

方案简介

本应用方案基于一款高集成度的峰值电流型反激电源控制器 VPC2187B，结合隔离功率变压器 VPE17BD-06A、输出整流二极管以及必要的阻容元件，实现 4.5V-9V 输入，12V 输出的隔离稳压电源方案。本方案可实现全输入电压范围最大功率 6W 的输出能力，原副边隔离耐压不小于 1500VDC，同时具备远程控制关断、可长期短路保护并自恢复等功能。本方案可应用在系统板需要实施电气隔离以达到安全和（或）抗干扰目的相关场合。


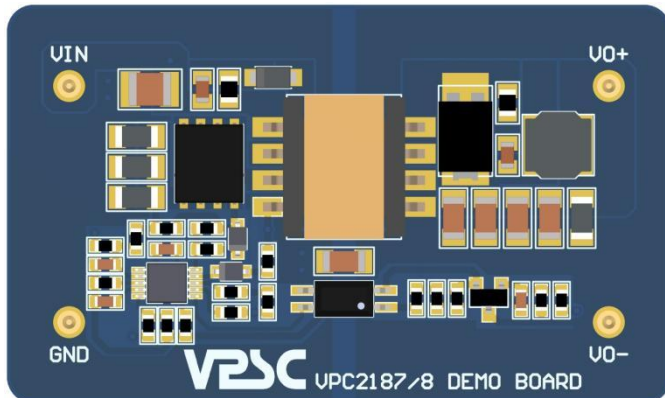


图 1: VPC2187 Demo 板(尺寸:50mm*30mm)

关键词：输入：4.5V-9V，输出 12V/6W，隔离电压：1500VDC，反馈方式：副边反馈-SSR

原理图

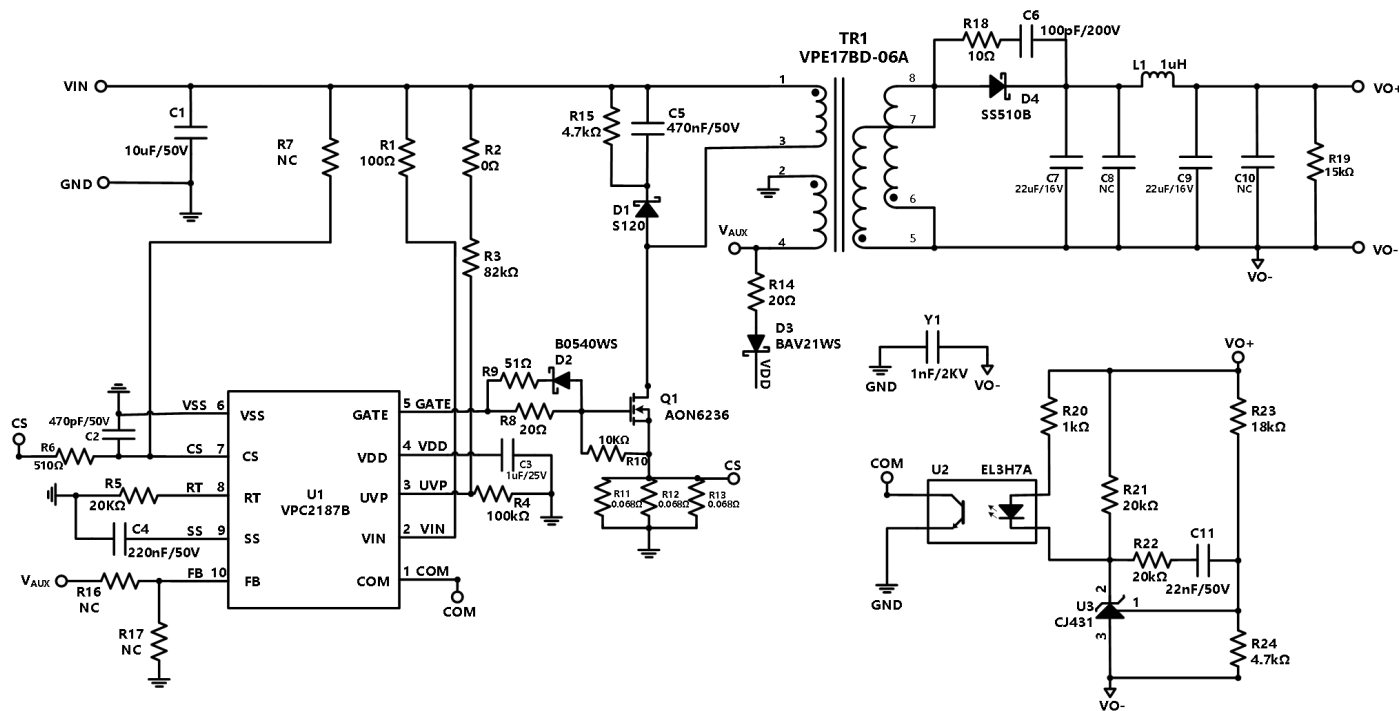

引脚功能说明

编号	功能	功能描述
1	VIN	电源输入端
2	GND	电源接地端
3	VO+	电源输出正
4	VO-	电源输出负

物料清单



位号	参数	封装	型号	品牌
C1	10uF/50V-X7R	1210	CC1210KKX7R9BB106	YAGEO
C2	470pF/50V- NP0	0603	CC0603KRX7R9BB471	YAGEO
C3	1uF/25V-X7R	0603	CC0603KRX7R8BB105	YAGEO
C4	220nF/50V-X7R	0603	CC0603KRX7R9BB224	YAGEO
C5	470nF/50V-X7R	0805	CC0805KKX7R0BB474	YAGEO
C6	100pF/200V- NP0	0805	CC0805JRNPOABN101	YAGEO
C7	22uF/16V-X5R	1206	CC1206KKX5R7BB226	YAGEO
C8	NC	-	-	-
C9	22uF/16V-X5R	1206	CC1206KKX5R7BB226	YAGEO
C10	NC	-	-	-
C11	22nF/50V-X7R	0603	CC0603KRX7R9BB223	YAGEO
Y1	1nF/2KV-X7R	1206	CC1206KKX7RDBB102	YAGEO
R1	100Ω±1%	0603	RC0603FR-07100RL	YAGEO
R2	0Ω±1%	0603	RC0603FR-070RL	YAGEO
R3	82KΩ±1%	0603	RC0603FR-0782KL	YAGEO
R4	100KΩ±1%	0603	RC0603FR-07100KL	YAGEO
R5	20KΩ±1%	0603	RC0603FR-0720KL	YAGEO
R6	510Ω±1%	0603	RC0603FR-07510RL	YAGEO
R7	NC	-	-	-
R8	20Ω±1%	0603	RC0603FR-0720RL	YAGEO
R9	51Ω±1%	0603	RC0603FR-0751RL	YAGEO
R10	10KΩ±1%	0603	RC0603FR-0710KL	YAGEO
R11	0.068Ω ±1%	1206	RL1206FR-070R068L	YAGEO
R12	0.068Ω ±1%	1206	RL1206FR-070R068L	YAGEO
R13	0.068Ω ±1%	1206	RL1206FR-070R068L	YAGEO
R14	20Ω±1%	0603	RC0603FR-0720RL	YAGEO
R15	4.7KΩ±1%	0805	RC0805FR-074K7L	YAGEO
R16	NC	-	-	-
R17	NC	-	-	-
R18	10Ω±1%	0805	RC0805FR-0710RL	YAGEO
R19	15KΩ±1%	1206	RC1206FR-0715KL	YAGEO
R20	1KΩ±1%	0603	RC0603FR-071KL	YAGEO
R21	20KΩ±1%	0603	RC0603FR-0720KL	YAGEO
R22	20KΩ±1%	0603	RC0603FR-0720KL	YAGEO
R23	18KΩ±1%	0603	RC0603FR-0718KL	YAGEO
R24	4.7KΩ±1%	0603	RC0603FR-074K7L	YAGEO
TR1	NP:NS:NA=5:10:10 Lp=3.75uH	ER11.5	VPE17BD-06A	VPSC
Q1	N 沟道 40V 30A	DFN-8(5.6x5.2)	AON6236	AOS
L1	1uH ±20%	SMD	SWPA4030S1R0MT	SUNLORD

D1	200V/1A	SOD-123	S120	YANGJIE
D2	40V/0.5A	SOD-323	B0540WS	DIODES
D3	200V/0.2A	SOD-323	BAV21WS	CJ
D4	100V/5A	SMB	SS510B	YANGJIE
U1	4-100VIN 电源管理芯片	MSOP-10	VPC2187B	VPSC
U2	CTR=80~160, Viso=3750VAC	SSOP-4	EL3H7A	EVERLIGHT
U3	Vref=2.495V	SOT23-3	CJ431	CJ



总体性能一览表

性能指标	测试条件	Min	Typ	Max	Unit
输入电流 (满载/空载)	VIN=5V	18	---	1426	mA
转换效率	VIN=5V, IO=0.5A	---	85.6	---	%
纹波&噪声	VIN=5V, IO=0.5A	---	44	48	mV
输出电压精度	VIN=5V, IO=0.5A	---	0.6	---	%
线性调节率	VIN=4.5V-9V, IO=0.5A	---	0	---	%
负载调整率	VIN=5V, IO=0.5A	---	0	---	%
输入欠压保护	锁定电压	---	3.7	---	V
	恢复电压	---	4.0	---	V
短路保护	VIN=4.5V-9V	可长期保护, 自恢复			
工作温度	大于 70°C需降额使用	-40	---	85	°C
绝缘电压	原边短接 VS 副边短接	1500	---	---	VDC

关键性能指标测试结果

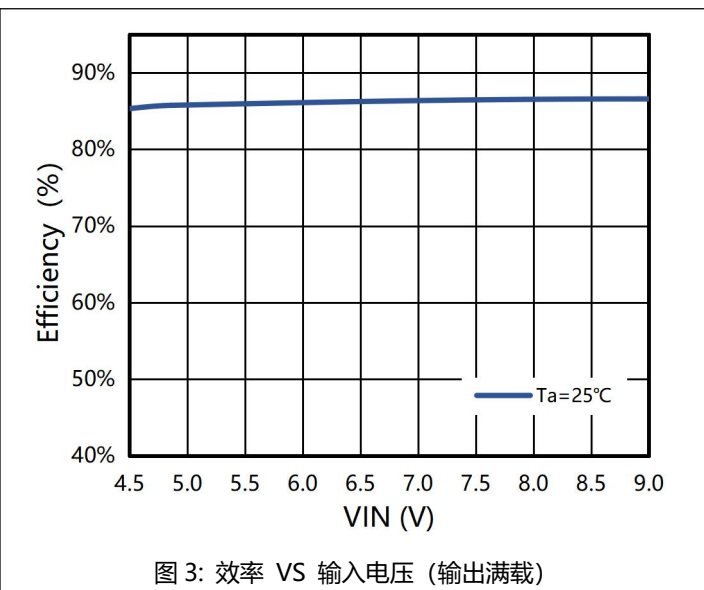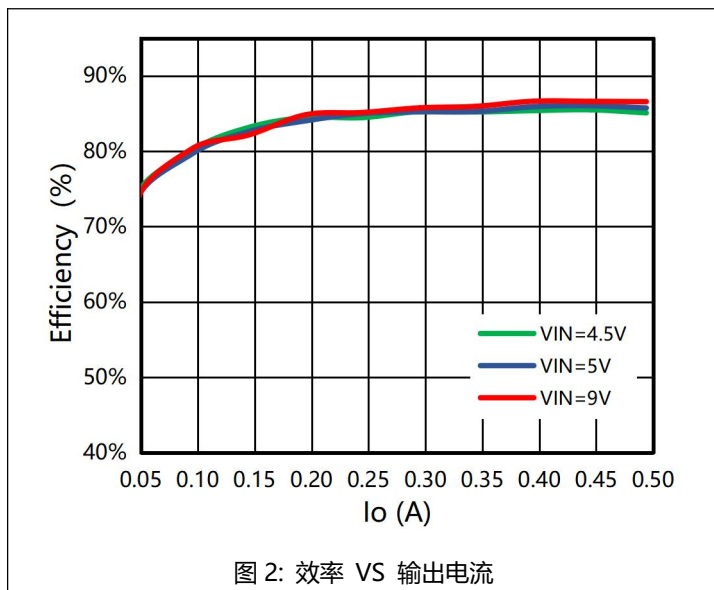

相关波形

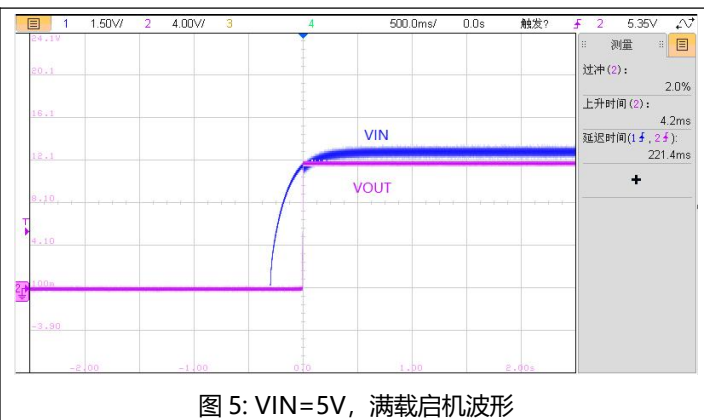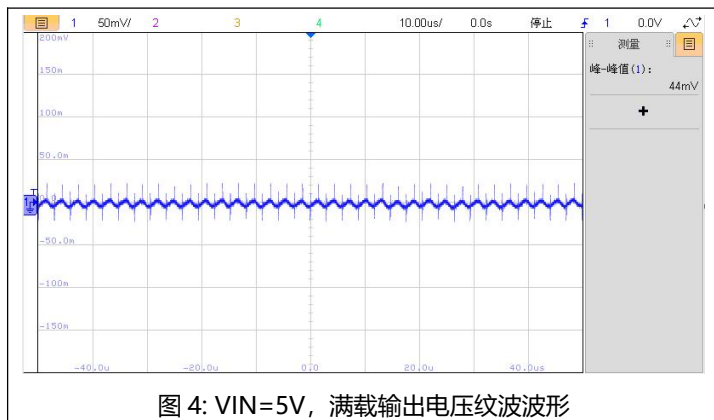


详细测试数据


VIN=5V, Ta=25°C, 输入、输出及效率数据:

VIN(V)	IIN(A)	VO(V)	IO(A)	IO-max%	η(%)
4.98	0.018	12.07	0	0%	0.00%
4.97	0.153	12.07	0.046	10%	73.02%
4.96	0.293	12.07	0.096	20%	79.73%
4.95	0.428	12.07	0.145	30%	82.61%
4.94	0.567	12.07	0.195	40%	84.03%
4.93	0.703	12.07	0.244	50%	84.98%
4.91	0.851	12.07	0.295	60%	85.22%
4.90	0.994	12.07	0.344	70%	85.25%
4.89	1.135	12.07	0.395	80%	85.90%
4.87	1.282	12.07	0.445	90%	86.03%
4.86	1.431	12.07	0.494	100%	85.74%


输出电压纹波波形

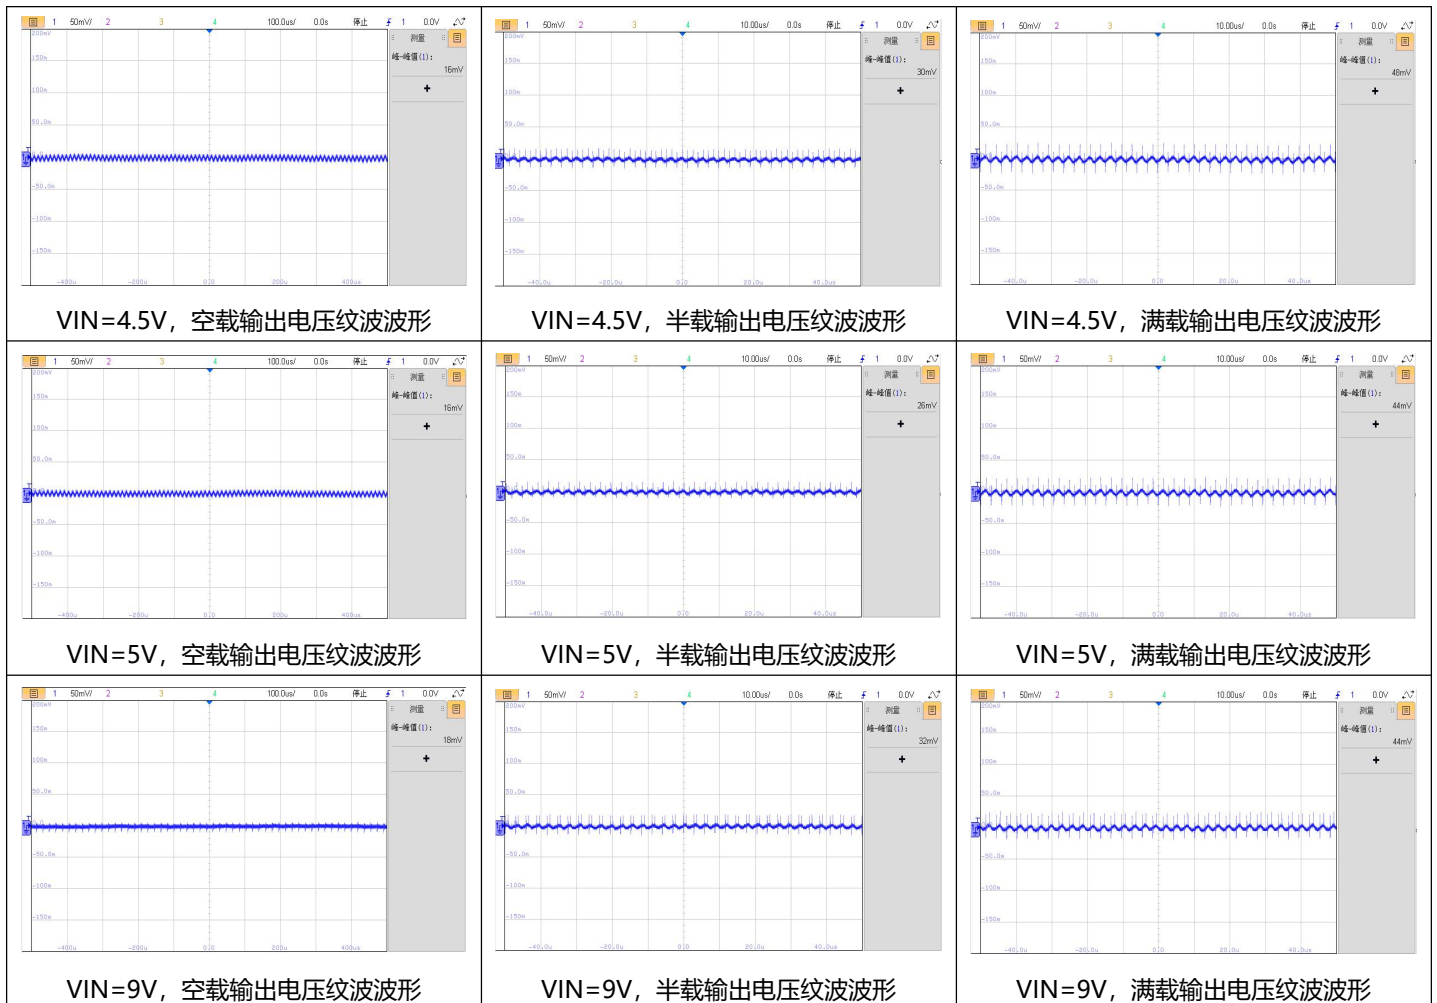


开关机波形

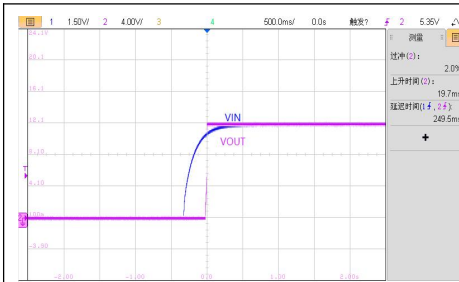


VIN=4.5V, 空载启机波形

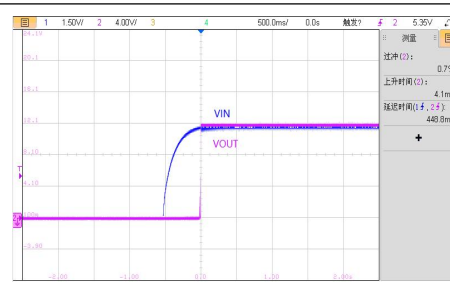


VIN=4.5V, 半载启机波形

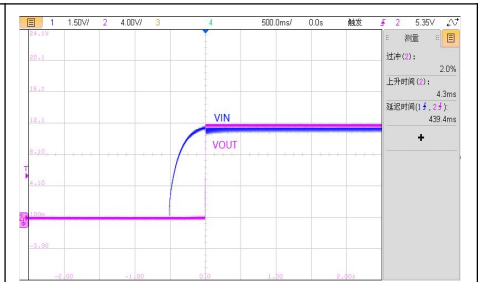


VIN=4.5V, 满载启机波形

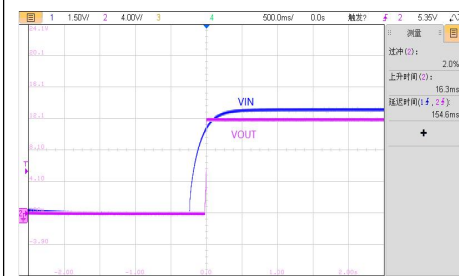

VIN=5V, 空载启机波形

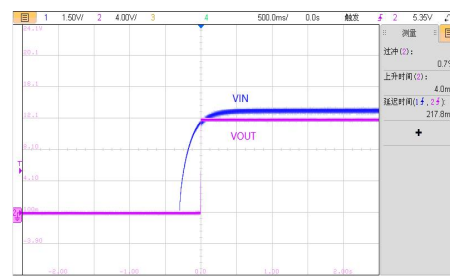


VIN=5V, 半载启机波形

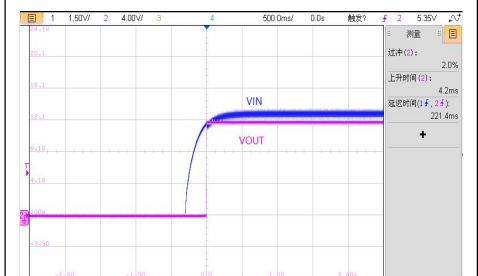


VIN=5V, 满载启机波形




VIN=9V, 空载启机波形

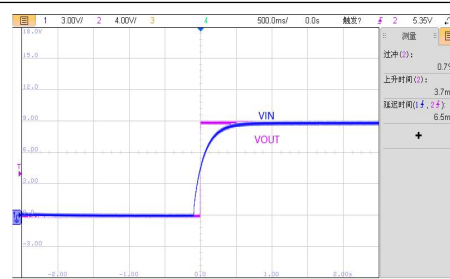


VIN=9V, 半载启机波形

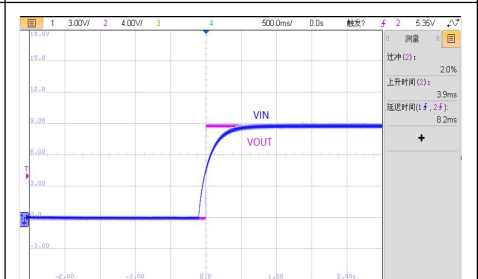


VIN=9V, 满载启机波形

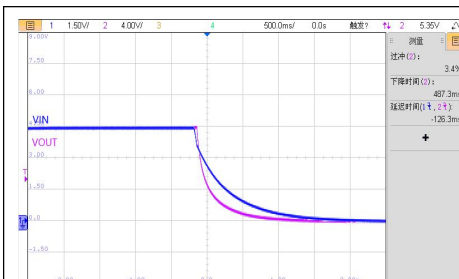


VIN=4.5V, 空载关机波形

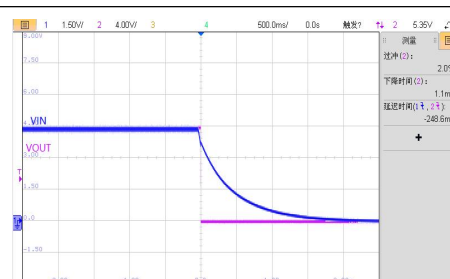


VIN=4.5V, 半载关机波形

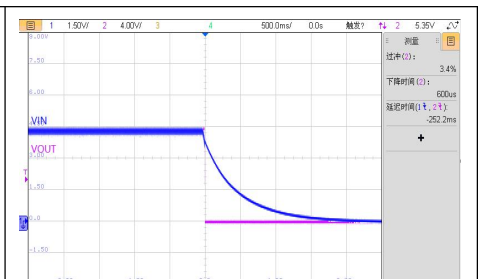


VIN=4.5V, 满载关机波形

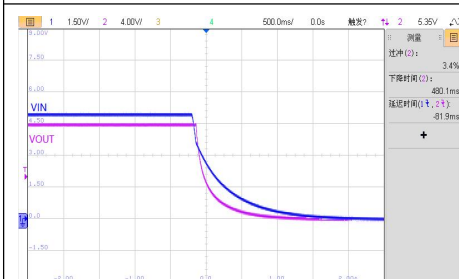


VIN=5V, 空载关机波形

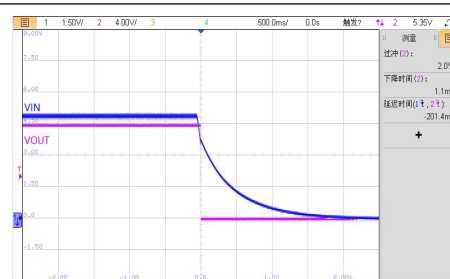


VIN=5V, 半载关机波形

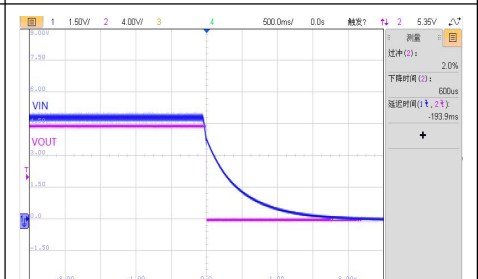


VIN=5V, 满载关机波形

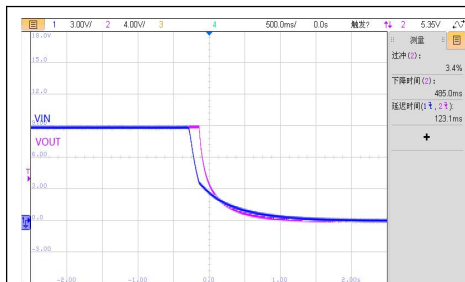

VIN=9V, 空载关机波形

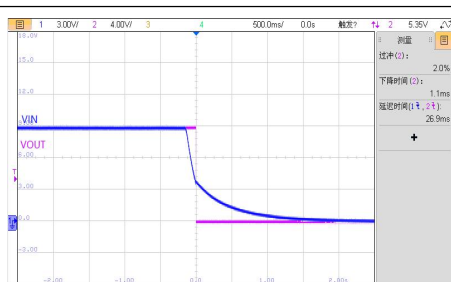


VIN=9V, 半载关机波形

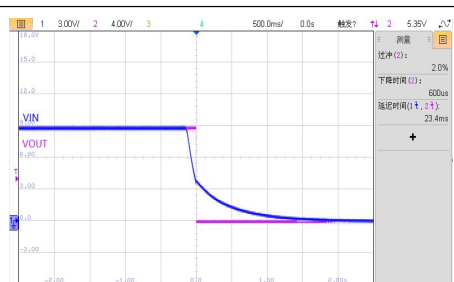


VIN=9V, 满载关机波形


动态波形

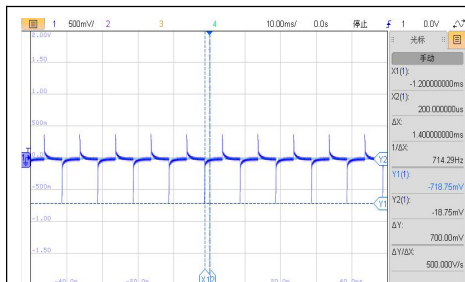


VIN=4.5V, 100%-10%-100%Io 动态波形

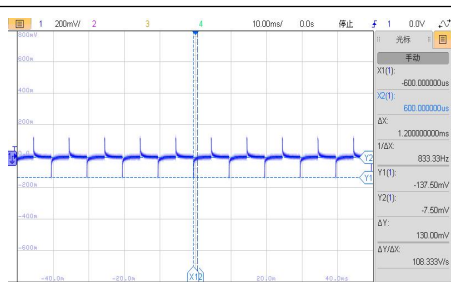


VIN=4.5V, 75%-50%-75%Io 动态波形

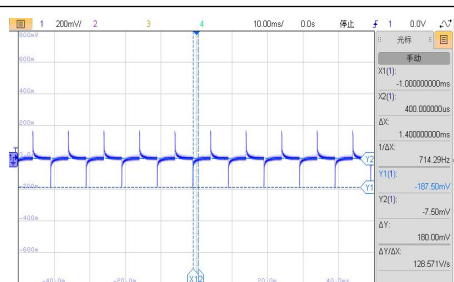


VIN=4.5V, 50%-25%-50%Io 动态波形

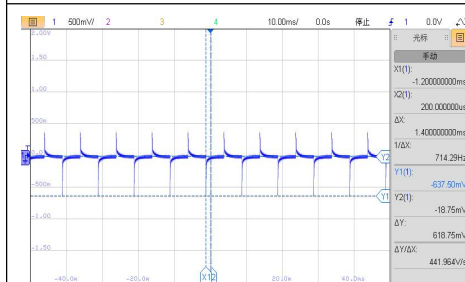


VIN=5V, 100%-10%-100%Io 动态波形

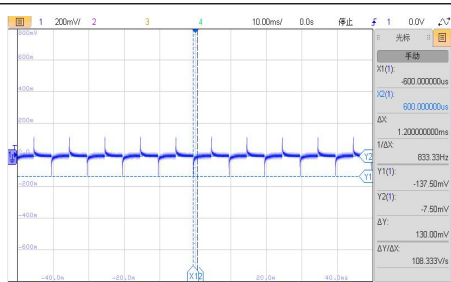


VIN=5V, 75%-50%-75%Io 动态波形

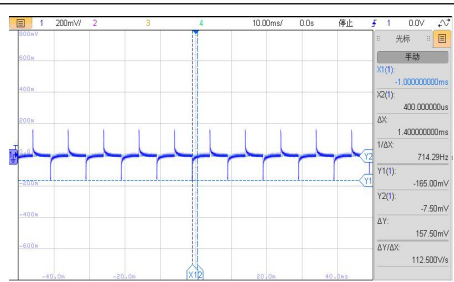


VIN=5V, 50%-25%-50%Io 动态波形

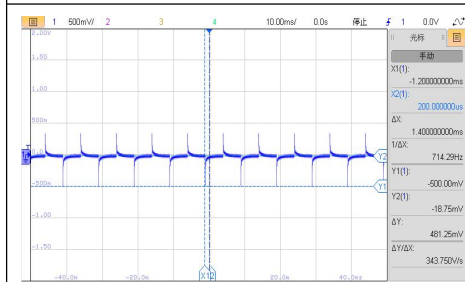

VIN=9V, 100%-10%-100%Io 动态波形

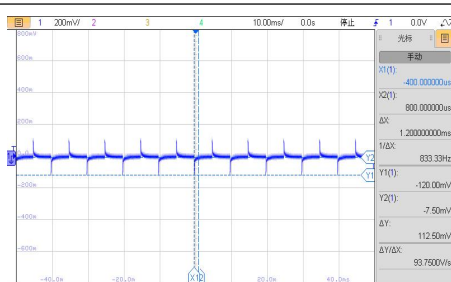


VIN=9V, 75%-50%-75%Io 动态波形

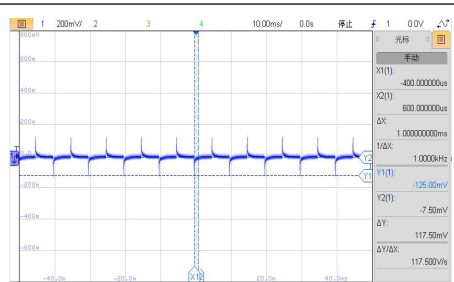


VIN=9V, 50%-25%-50%Io 动态波形


外置 MOS 管 Q1 电压应力波形

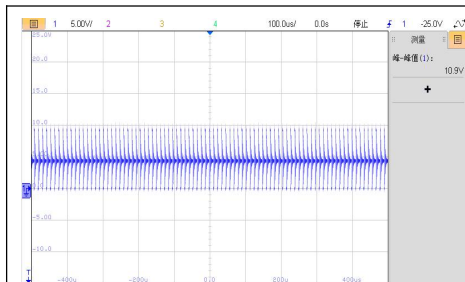


VIN=4.5V, 空载 VDS 波形

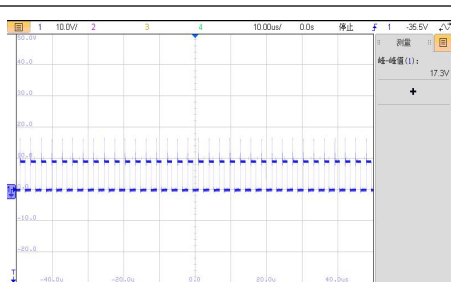


VIN=4.5V, 半载 VDS 波形

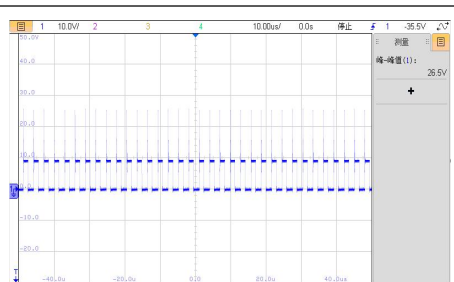


VIN=4.5V, 满载 VDS 波形

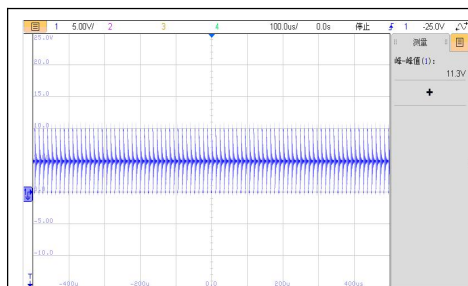


VIN=5V, 空载 VDS 波形

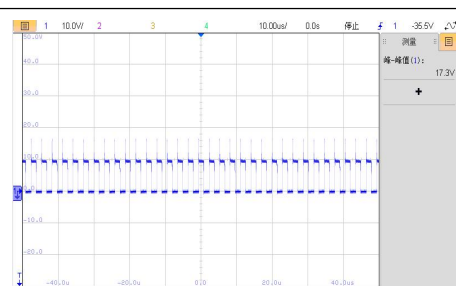


VIN=5V, 半载 VDS 波形

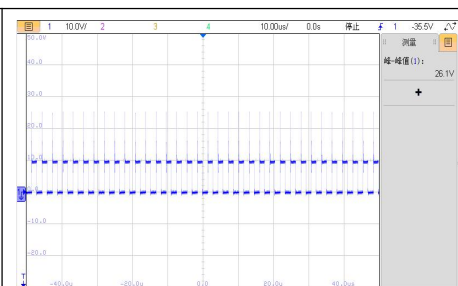


VIN=5V, 满载 VDS 波形

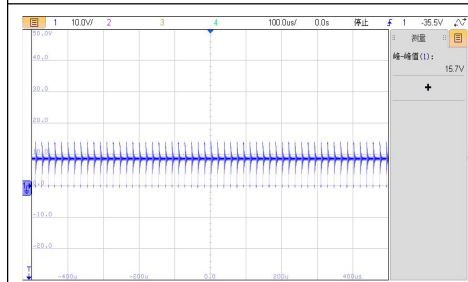


VIN=9V, 空载 VDS 波形

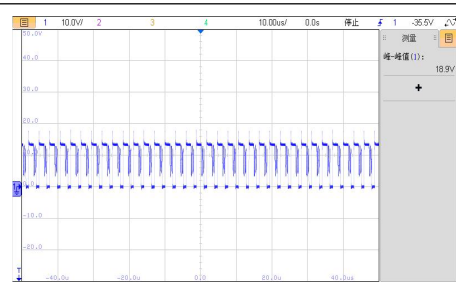


VIN=9V, 半载 VDS 波形

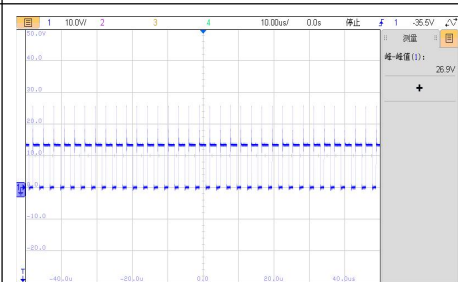


VIN=9V, 满载 VDS 波形

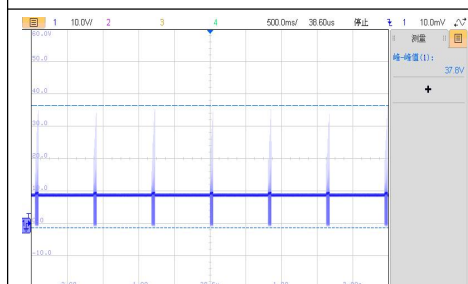

VIN=9V, 短路保护 VDS 波形

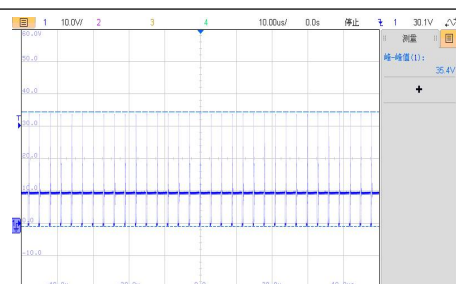


VIN=9V, 短路保护 VDS 展开波形

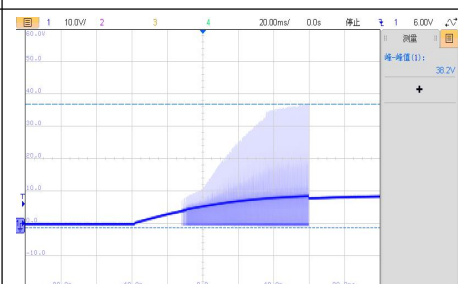


VIN=9V, 短路启动 VDS 波形


副边输出整流二极管 D4 应力波形

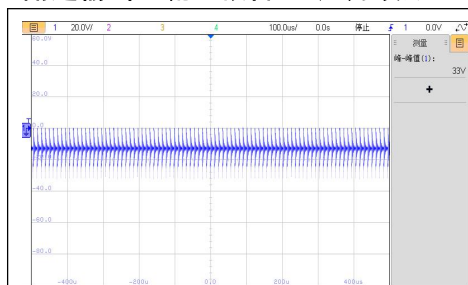


VIN=4.5V, D4 空载工作电压波形

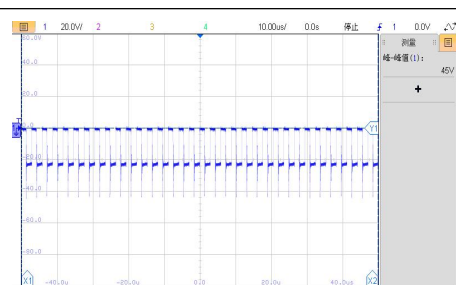


VIN=4.5V, D4 半载工作电压波形

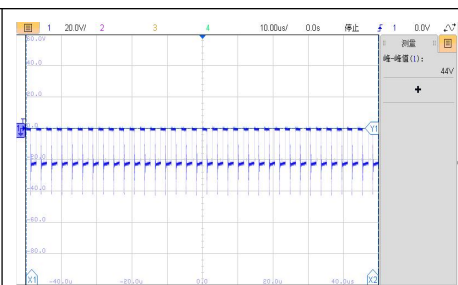


VIN=4.5V, D4 满载工作电压波形

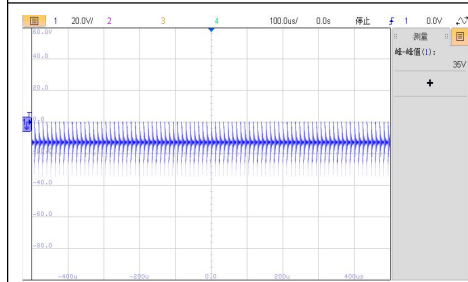


VIN=5V, D4 空载工作电压波形

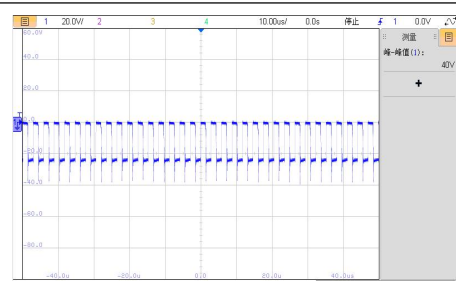


VIN=5V, D4 半载工作电压波形

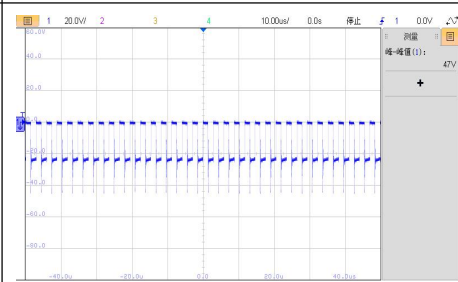


VIN=5V, D4 满载工作电压波形

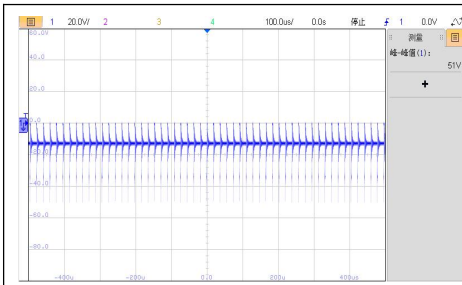


VIN=9V, D4 空载工作电压波形

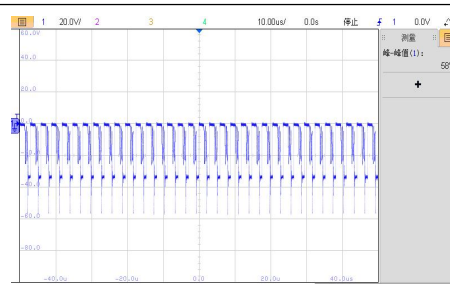


VIN=9V, D4 半载工作电压波形

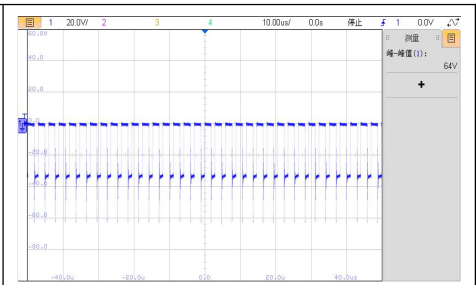


VIN=9V, D4 满载工作电压波形

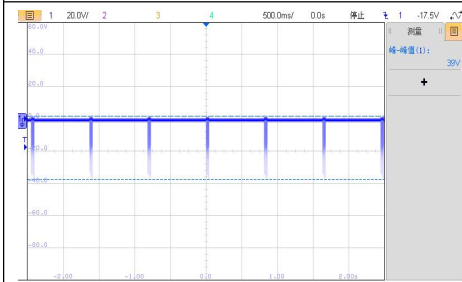

VIN=9V, D4 短路保护工作电压波形

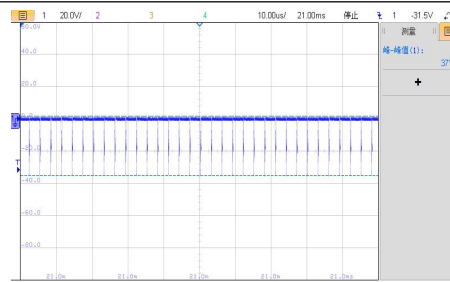

VIN=9V, D4 短路保护工作电压展开波形

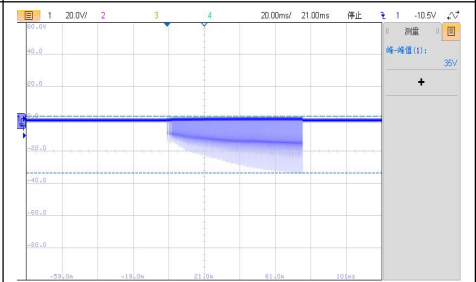

VIN=9V, D4 短路启机电压波形

免责声明

本文的主要目的是为了让客户更好地理解与应用源特相关产品。所涉及技术信息提供的所有参数、数值、数据都是基于源特对于部分标准的理解得到的，所提供的信息并不能保证所有假设情况和工作条件。客户在使用源特产品设计开发时，需进行充分的设计验证以确保设计方案能满足特定的应用场合。本文所提供的测试数据是基于有限数量样品测试的典型值，源特不能保证所有数据的准确性和完整性，也不对本文所提供的任何参数、数值、数据、建议、观点的准确性和充分性承担任何责任，不对由本文所造成的直接、间接损失承担任何责任。