

吗方案简介

本应用方案基于一款高集成度的峰值电流型反激电源控制器 VPC2187B，结合隔离功率变压器 VPE17PBB10A、输出整流二极管以及必要的阻容元件，实现 9V-36V 输入，双路±5V 输出的隔离稳压电源方案。本方案可实现全输入电压范围最大功率 10W 的输出能力，原副边隔离耐压不小于 1500VDC，同时具备远程控制关断、可长期短路保护并自恢复等功能。本方案可应用在系统板需要实施电气隔离以达到安全和（或）抗干扰目的相关场合。

关键词：输入：9V-36V，输出±5V/10W，隔离电压：1500VDC，反馈方式：副边反馈-SSR


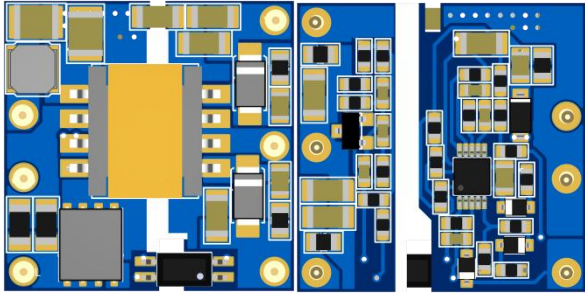


图 1: VPC2187 Demo 板(尺寸:23.5mm*23.5mm)

原理图

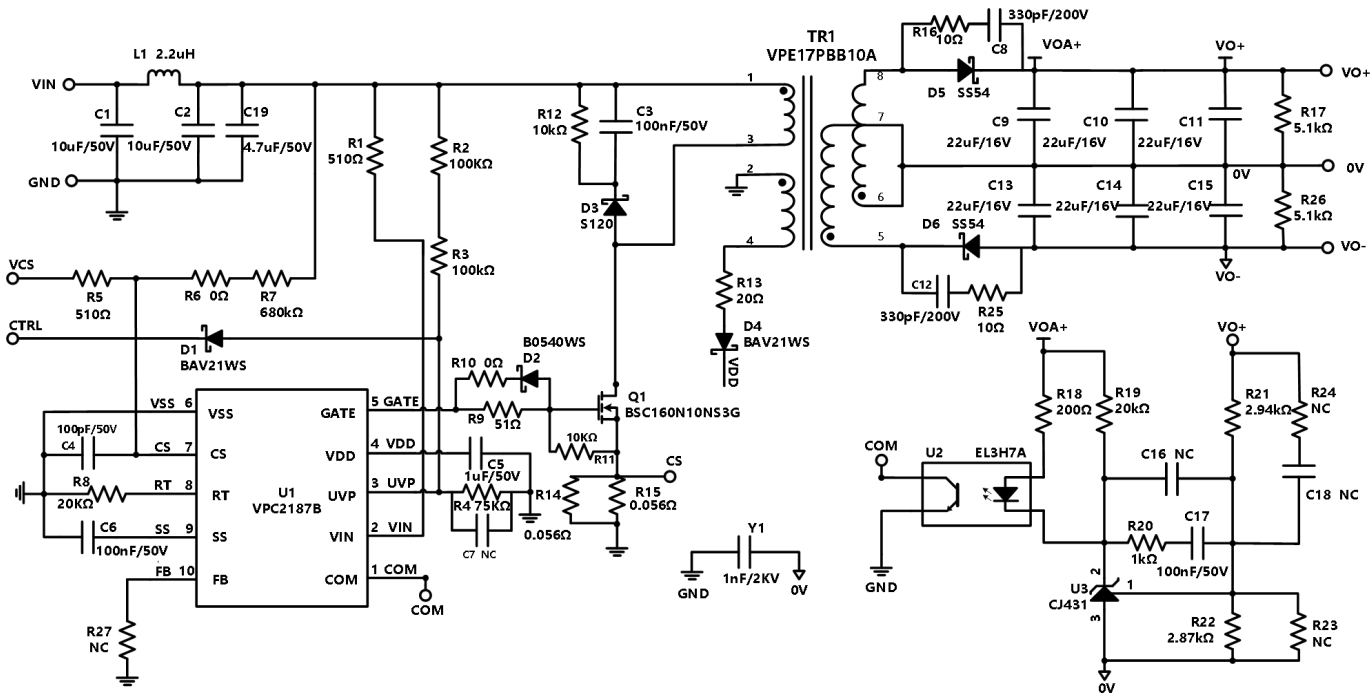

引脚功能说明

编号	功能	功能描述
1	VIN	电源输入端
2	GND	电源接地端
3	CTRL	电源控制引脚
4	VO+	电源输出正
5	0V	电源输出地
6	VO-	电源输出负

物料清单


位号	参数	封装	型号	品牌
C1	10uF/50V-X7R	1210	CC1210KKX7R9BB106	YAGEO
C2	10uF/50V-X7R	1210	CC1210KKX7R9BB106	YAGEO
C3	100nF/50V-X7R	0805	CC0805KKX7R0BB104	YAGEO
C4	100pF/50V-X7R	0603	CC0603JRX7R7BB101	YAGEO
C5	1uF/50V-X7R	0805	CC0805KKX7R9BB105	YAGEO
C6	100nF/50V-X7R	0603	CC0603KRX7R9BB104	YAGEO
C7	NC	-	-	-
C8	330pF/200V-X7R	0805	CC0805JRX7RABB331	YAGEO
C9	22uF/16V-X5R	1206	CC1206KKX5R7BB226	YAGEO
C10	22uF/16V-X5R	1206	CC1206KKX5R7BB226	YAGEO
C11	22uF/16V-X5R	1206	CC1206KKX5R7BB226	YAGEO
C12	330pF/200V-X7R	0805	CC0805JRX7RABB331	YAGEO
C13	22uF/16V-X5R	1206	CC1206KKX5R7BB226	YAGEO
C14	22uF/16V-X5R	1206	CC1206KKX5R7BB226	YAGEO
C15	22uF/16V-X5R	1206	CC1206KKX5R7BB226	YAGEO
C16	NC	-	-	-
C17	100nF/50V-X7R	0603	CC0603KRX7R9BB104	YAGEO
C18	NC	-	-	-
C19	4.7uF/50V-X7R	1206	CC1206KKX7R9BB475	YAGEO
Y1	1nF/2KV-X7R	1206	CC1206KKX7RDBB102	YAGEO
R1	510Ω±1%	0603	RC0603FR-07510RL	YAGEO
R2	100KΩ±1%	0603	RC0603FR-07100KL	YAGEO
R3	100KΩ±1%	0603	RC0603FR-07100KL	YAGEO
R4	75KΩ±1%	0603	RC0603FR-0775KL	YAGEO
R5	510Ω±1%	0603	RC0603FR-07510RL	YAGEO
R6	0Ω±1%	0603	AC0603FR-070RL	YAGEO
R7	680KΩ±1%	0603	RC0603FR-07680KL	YAGEO
R8	20KΩ±1%	0603	RC0603FR-0720KL	YAGEO
R9	51Ω±1%	0603	RC0603FR-7W51RL	YAGEO
R10	0Ω±1%	0603	AC0603FR-070RL	YAGEO
R11	10KΩ±1%	0603	RC0603FR-0710KL	YAGEO
R12	10KΩ±1%	0805	AC0805FR-0710KL	YAGEO
R13	20Ω±1%	0603	RC0603FR-0720RL	YAGEO
R14	0.056Ω ±1%	1206	RL1206FR-070R056L	YAGEO
R15	0.056Ω ±1%	1206	RL1206FR-070R056L	YAGEO
R16	10Ω±1%	0805	RC0805FR-0710RL	YAGEO
R17	5.1kΩ±1%	1206	RC1206FR-075K1L	YAGEO
R18	200Ω±1%	0603	RC0603FR-07200RL	YAGEO
R19	20KΩ±1%	0603	RC0603FR-0720KL	YAGEO
R20	1KΩ±1%	0603	RC0603FR-071KL	YAGEO

R21	2.94kΩ±1%	0603	AC0603FR-072K94L	YAGEO
R22	2.87KΩ±1%	0603	RC0603FR-072K87L	YAGEO
R23	NC	-	-	-
R24	NC	-	-	-
R25	10Ω±1%	0805	RC0805FR-0710RL	YAGEO
R26	5.1kΩ±1%	1206	RC1206FR-075K1L	YAGEO
TR1	NP:NS:NA=8:5:11 Lp=7.04uH	ER11.5	VPE17PBB10A	VPSC
Q1	N 沟道 100V 42A	PG-TDSON-8	BSC160N10NS3G	INFINEON
L1	2.2uH ±20%	SMD	SWPA4030S2R2MT	SUNLORD
D1	200V/0.2A	SOD-323	BAV21WS	CJ
D2	40V/0.5A	SOD-323	B0540WS	CJ
D3	200V/1A	SOD-123	S120	YANGJIE
D4	200V/0.2A	SOD-323	BAV21WS	CJ
D5	40V/5A	SMA	SS54	MDD
D6	40V/5A	SMA	SS54	MDD
U1	4-100VIN 电源管理芯片	MSOP-10	VPC2187B	VPSC
U2	CTR=80~160, Viso=3750VAC	SSOP-4	EL3H7A	EVERLIGHT
U3	Vref=2.495V	SOT23-3	CJ431	CJ


总体性能一览表

性能指标	测试条件	Min	Typ	Max	Unit
输入电流(满载/空载)	VIN=24V, IO1=1A, IO2=1A	2	---	491	mA
转换效率	VIN=24V, IO1=1A, IO2=1A	---	84.49	---	%
纹波&噪声	VIN=24V, IO1=1A, IO2=1A	---	60	---	mV
线性调节率	VIN=9V-36V, IO1=1A, IO2=1A 主路	---	0.5	---	%
负载调整率	VIN=24V, IO1=1A, IO2=0.1A 主路	---	0.5	---	%
输出电压	VIN=24V, IO1=1A, IO2=0.1A 主路	---	5.03	---	V
	VIN=24V, IO1=1A, IO2=0.1A 辅路	---	4.93	---	V
	VIN=24V, IO1=0.1A, IO2=1A 主路	---	5.04	---	V
	VIN=24V, IO1=0.1A, IO2=1A 辅路	---	4.92	---	V
输入欠压保护	锁定电压	---	7.2	---	V
	恢复电压	---	8.3	---	V
短路保护	VIN=9V-36V	可长期保护, 自恢复			
工作温度	大于 70°C需降额使用	-40	---	85	°C
绝缘电压	原边短接 VS 副边短接	1500	---	---	VDC

关键性能指标测试结果

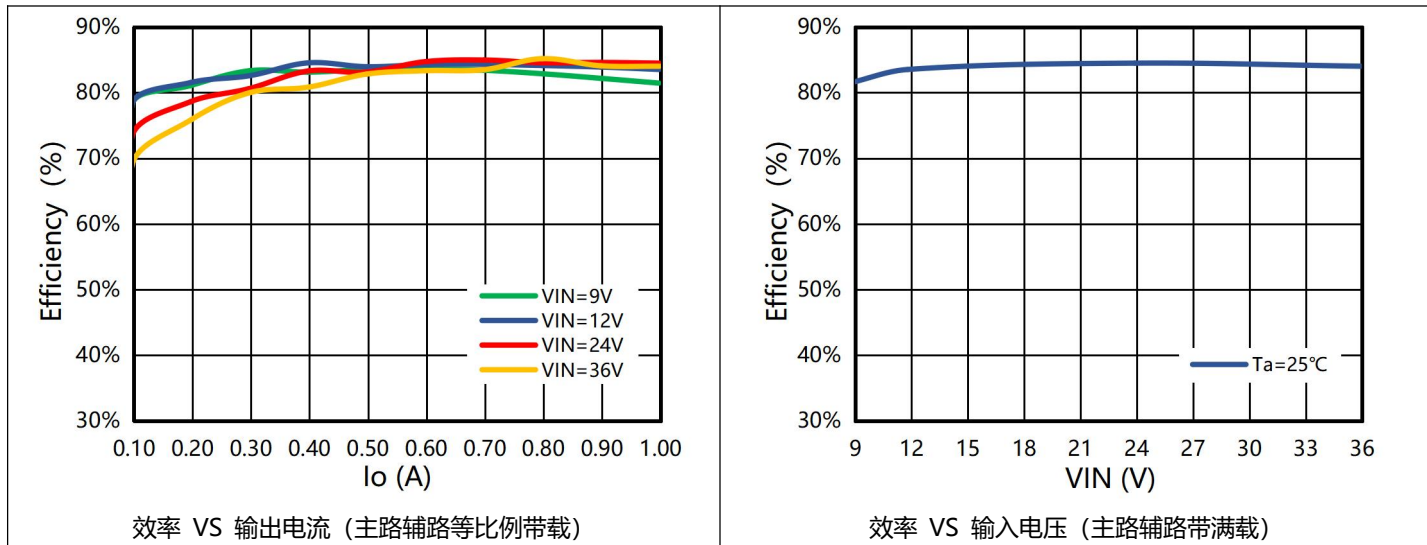


相关波形

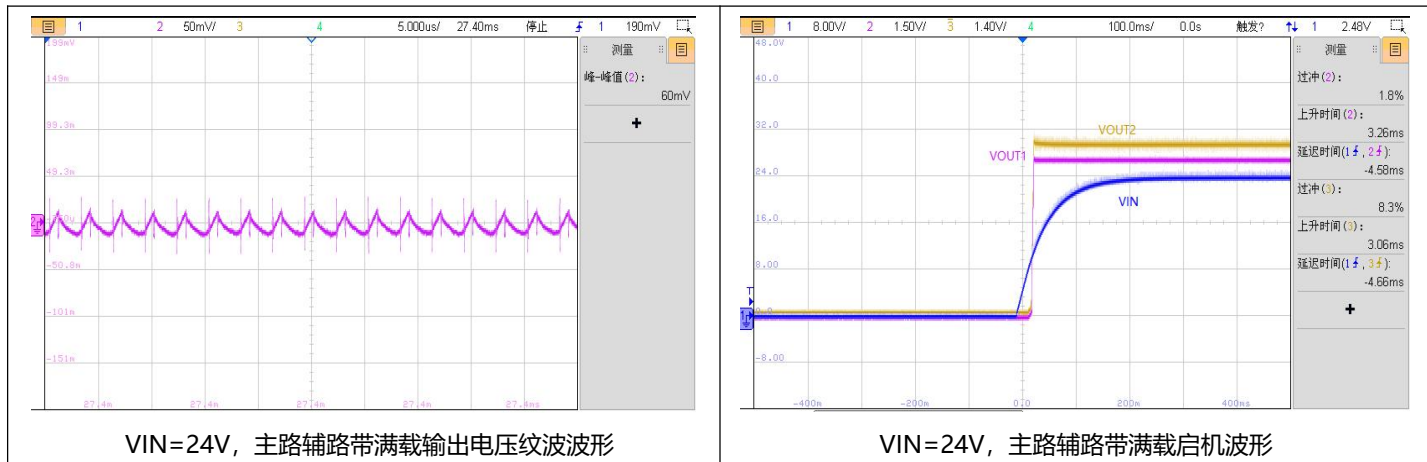

详细测试数据


常温测试曲线

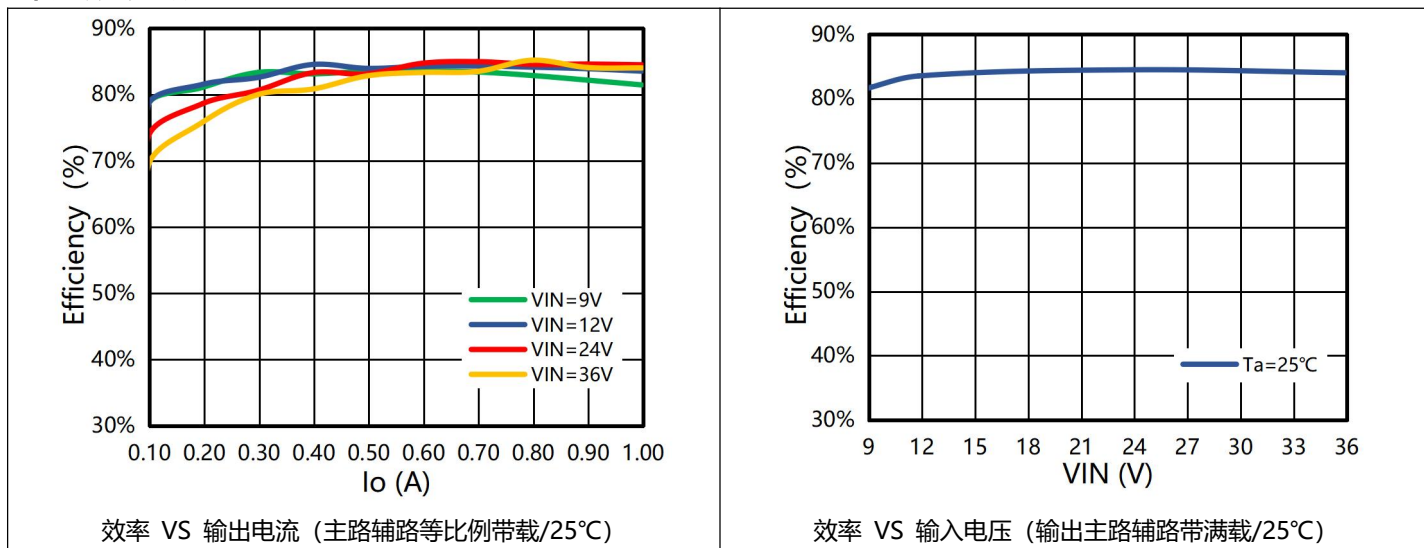


VIN=24V, Ta=25°C, 输入、输出及效率数据:


VIN(V)	IIN(A)	VO1(V)	IO1(A)	VO2(V)	IO2(A)	IO-max%	η(%)
23.99	0.002	5.03	0	5.21	0	0%	0
23.97	0.055	5.03	0.097	4.92	0.097	10%	73.36
23.97	0.104	5.03	0.197	4.92	0.197	20%	78.63
23.96	0.153	5.03	0.297	4.92	0.297	30%	80.61
23.95	0.198	5.03	0.398	4.92	0.396	40%	83.30
23.94	0.248	5.03	0.496	4.92	0.496	50%	83.12
23.93	0.293	5.03	0.598	4.92	0.596	60%	84.72
23.92	0.341	5.03	0.698	4.92	0.695	70%	84.96
23.91	0.392	5.03	0.798	4.92	0.795	80%	84.56
23.91	0.441	5.03	0.898	4.92	0.895	90%	84.60
23.90	0.491	5.03	0.997	4.93	0.994	100%	84.49


主路输出电压纹波波形 (副路带等比例负载)

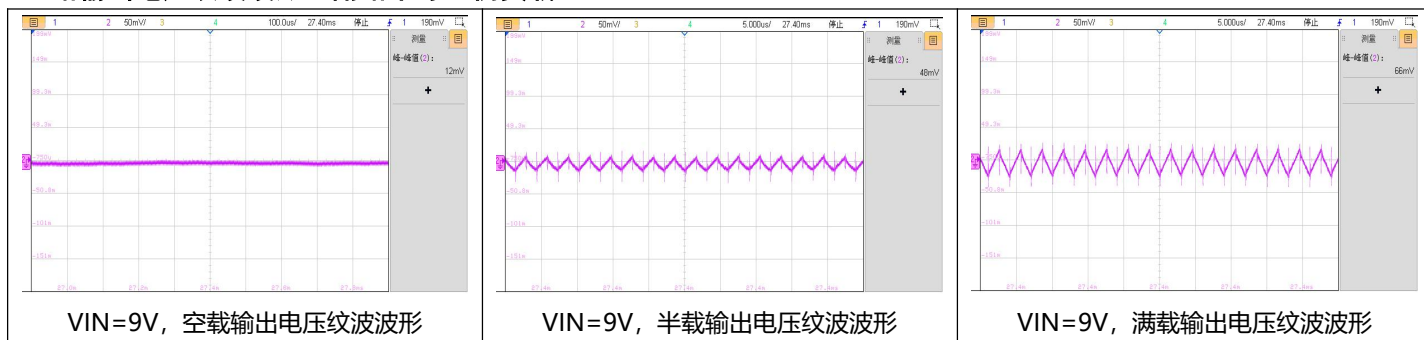

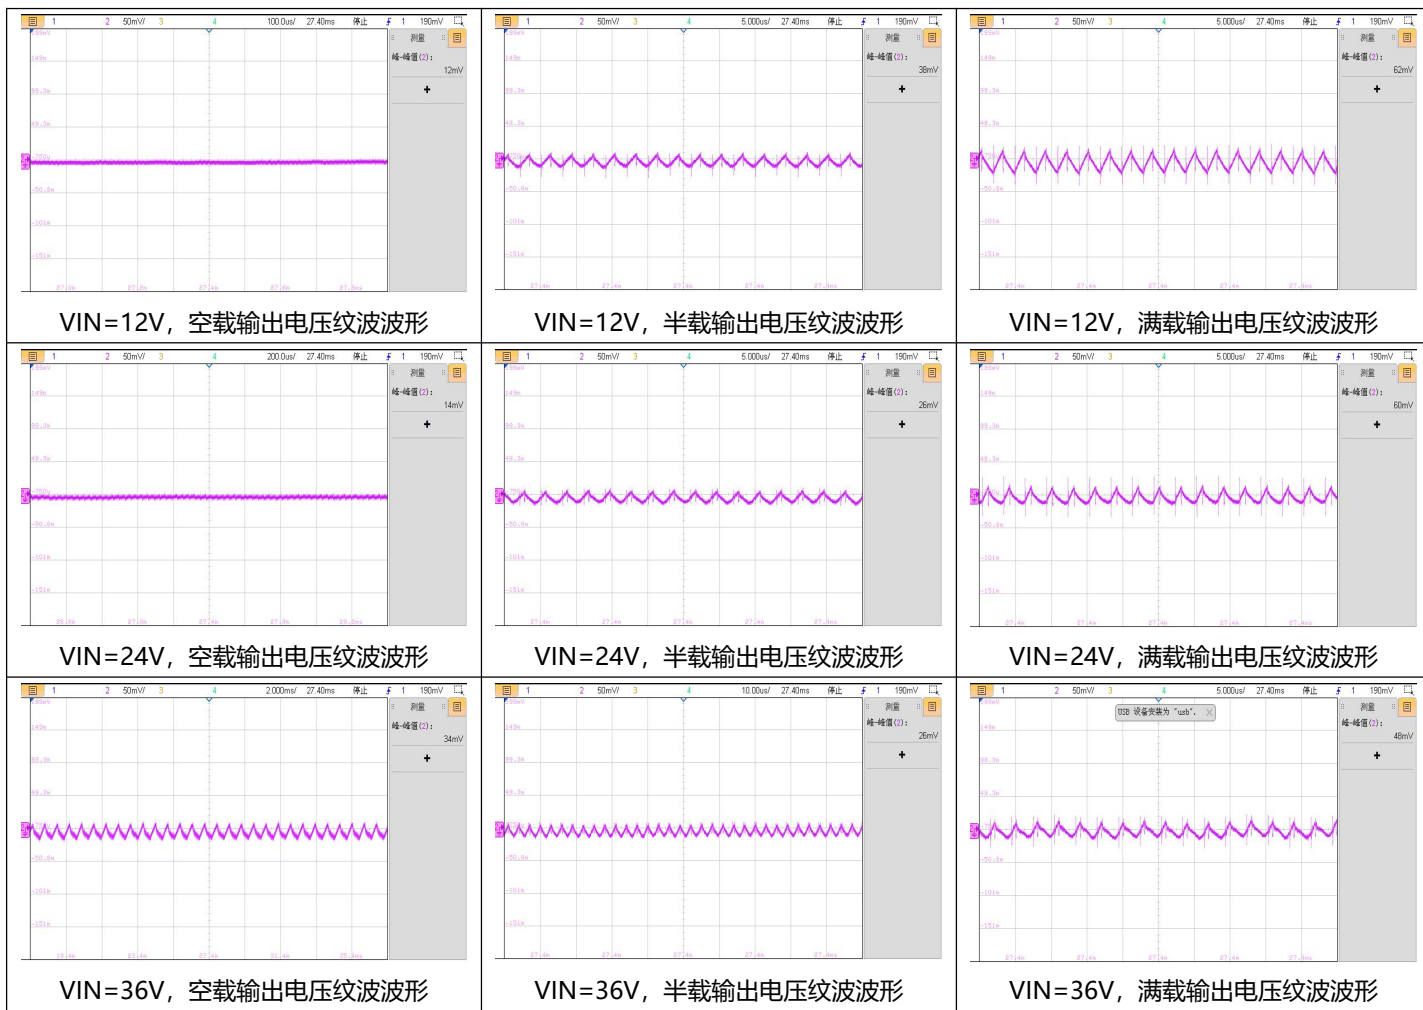


副路输出电压纹波波形（主路带等比例负载）

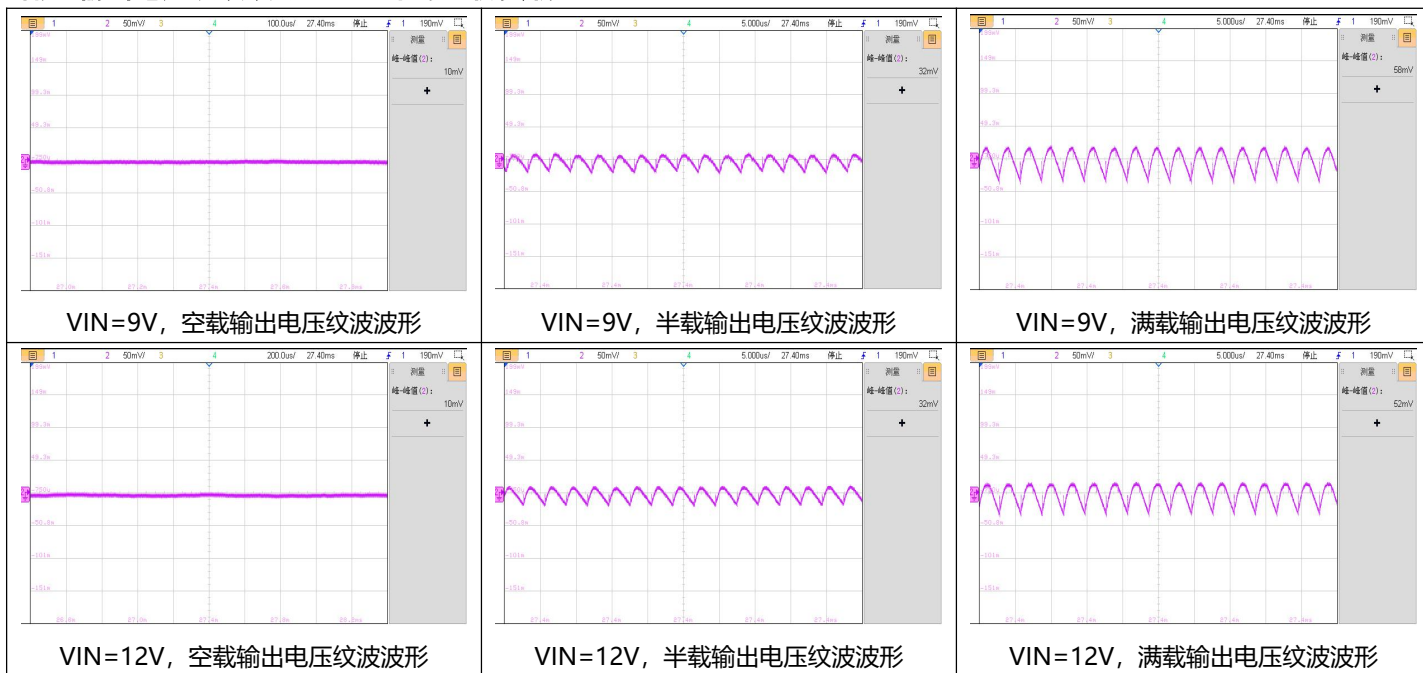


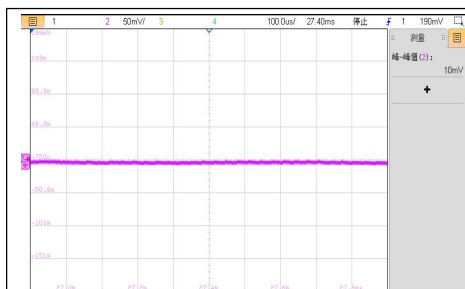


VIN=24V, 空载输出电压纹波波形

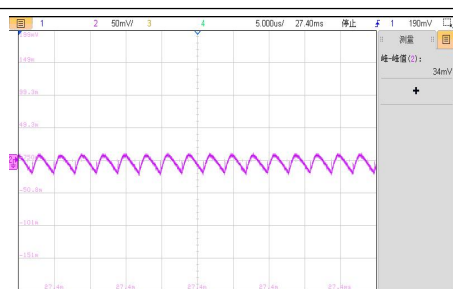


VIN=24V, 半载输出电压纹波波形

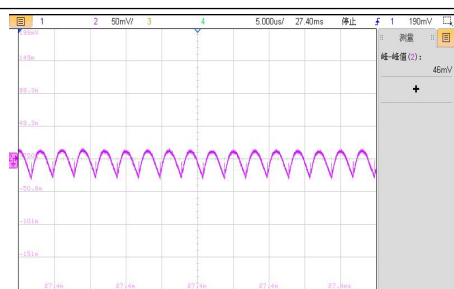


VIN=24V, 满载输出电压纹波波形

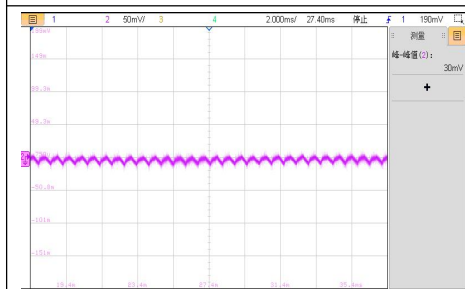

VIN=36V, 空载输出电压纹波波形

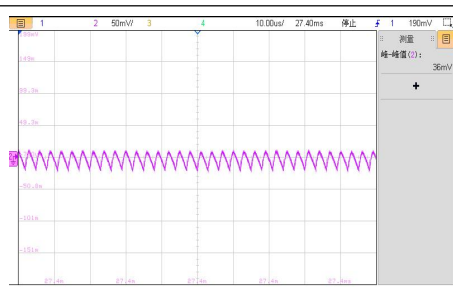


VIN=36V, 半载输出电压纹波波形

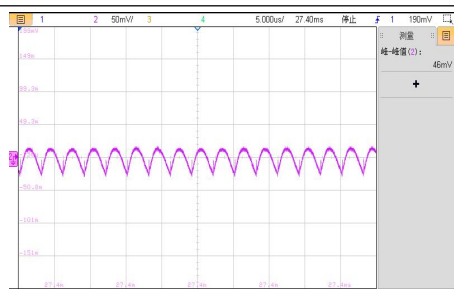


VIN=36V, 满载输出电压纹波波形


开关机波形（主路带等比例负载）

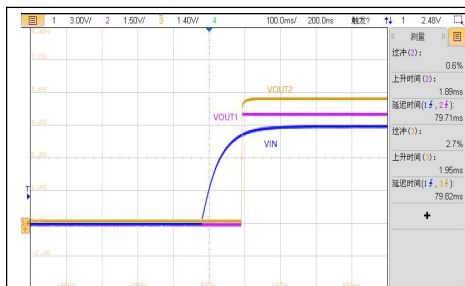


VIN=9V, 空载启机波形

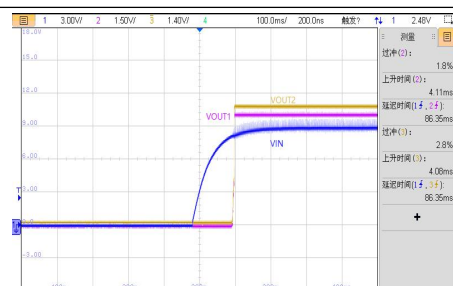


VIN=9V, 半载启机波形

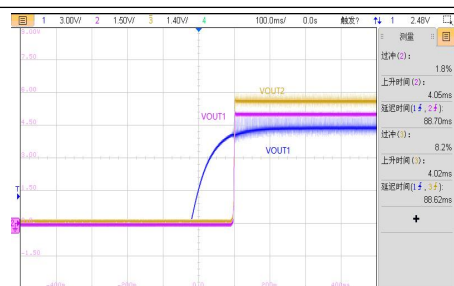


VIN=9V, 满载启机波形

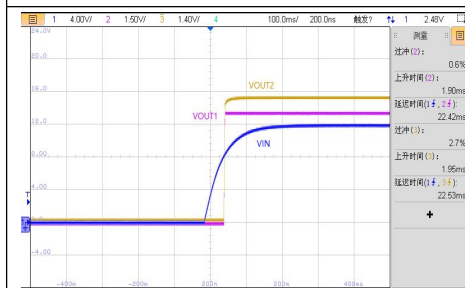


VIN=12V, 空载启机波形

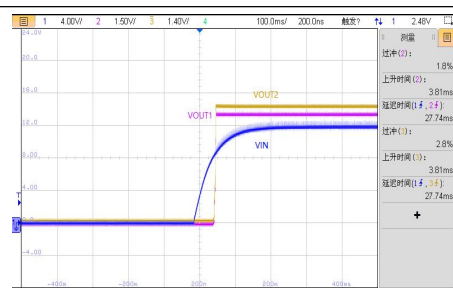


VIN=12V, 半载启机波形

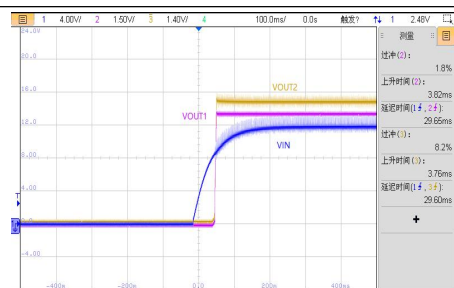


VIN=12V, 满载启机波形

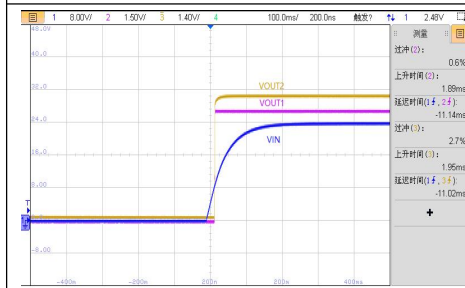


VIN=24V, 空载启机波形

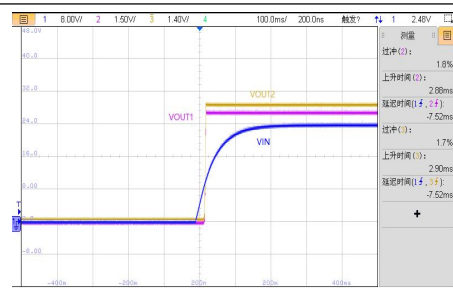


VIN=24V, 半载启机波形

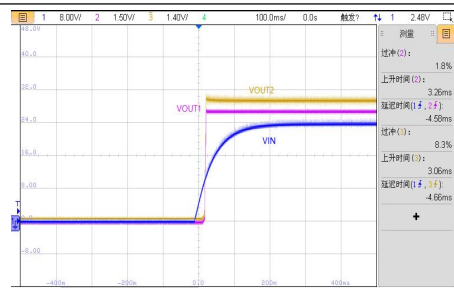


VIN=24V, 满载启机波形

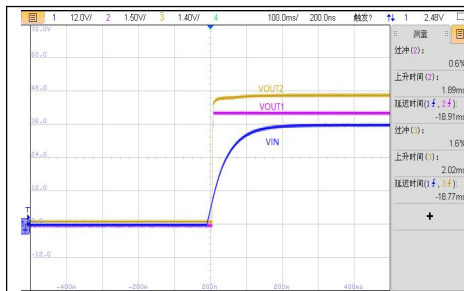


VIN=36V, 空载启机波形

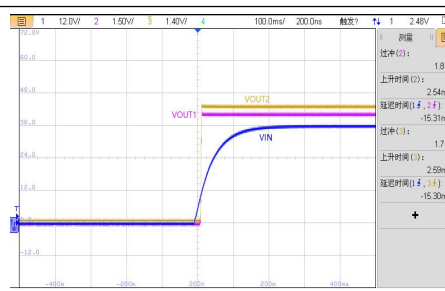


VIN=36V, 半载启机波形

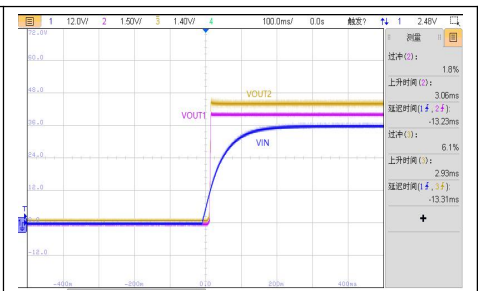


VIN=36V, 满载启机波形

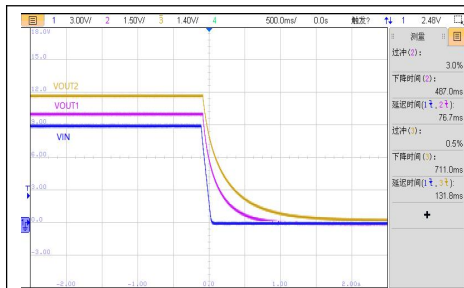


VIN=9V, 空载关机波形

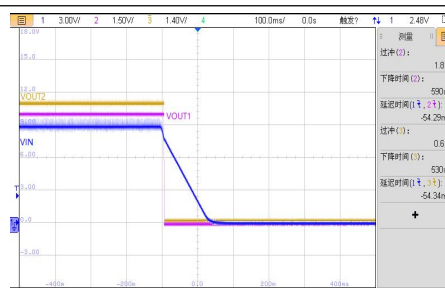

VIN=9V, 半载关机波形

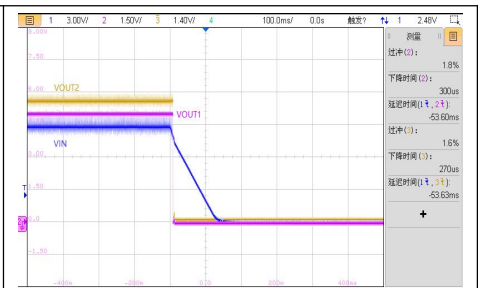


VIN=9V, 满载关机波形

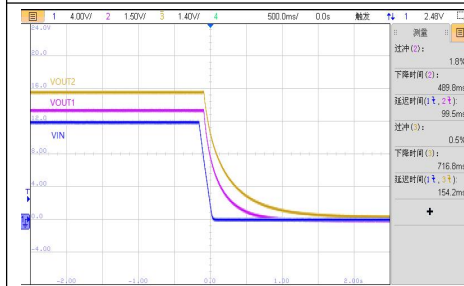


VIN=12V, 空载关机波形




VIN=12V, 半载关机波形

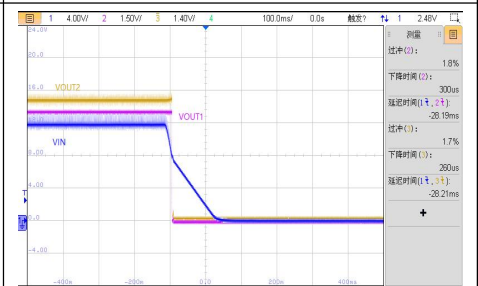


VIN=12V, 满载关机波形

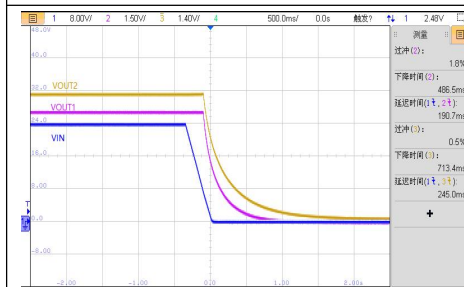


VIN=24V, 空载关机波形

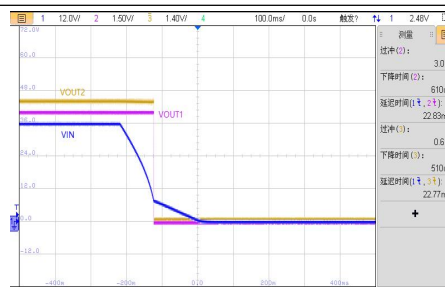

VIN=24V, 半载关机波形

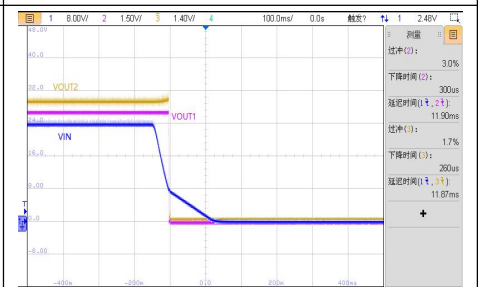


VIN=24V, 满载关机波形

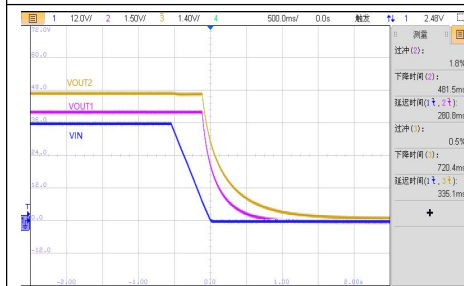

VIN=36V, 空载关机波形




VIN=36V, 半载关机波形

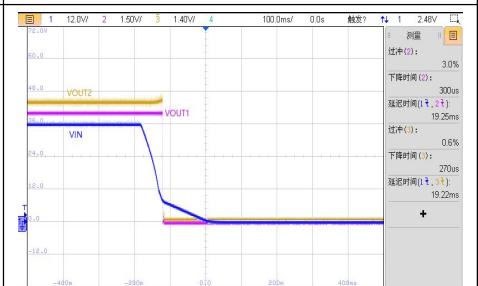


VIN=36V, 满载关机波形


主路动态波形（主路和辅路接成一路，输出 10V）

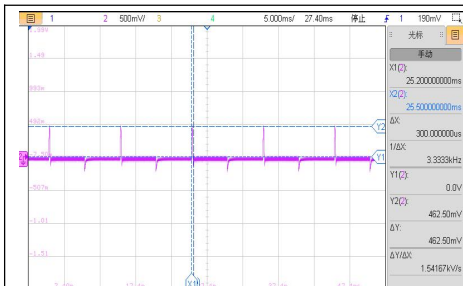


VIN=9V, 100%-10%-100%Io 动态波形

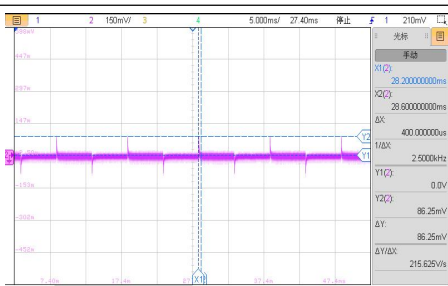


VIN=9V, 75%-50%-75%Io 动态波形

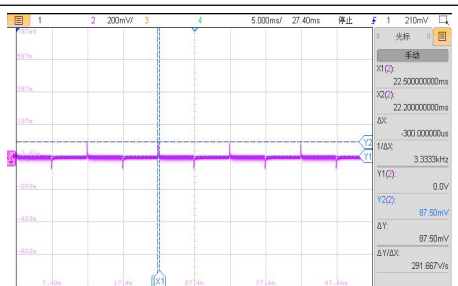


VIN=9V, 50%-25%-50%Io 动态波形

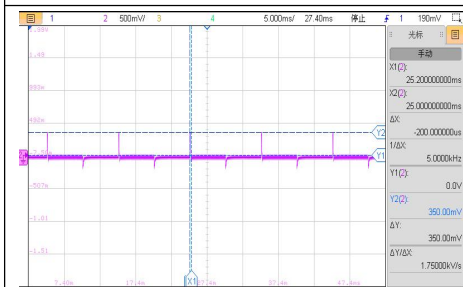


VIN=12V, 100%-10%-100%Io 动态波形

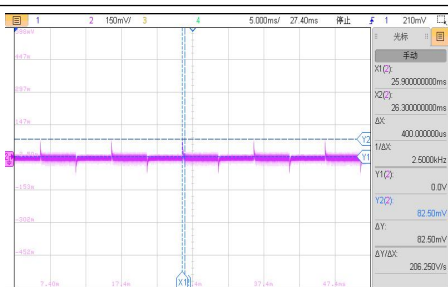


VIN=12V, 75%-50%-75%Io 动态波形

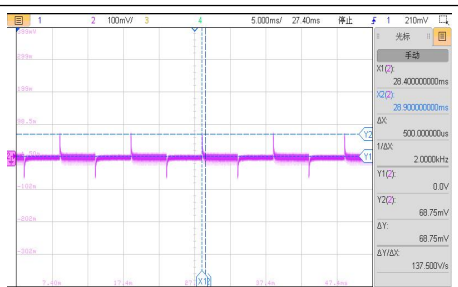


VIN=12V, 50%-25%-50%Io 动态波形

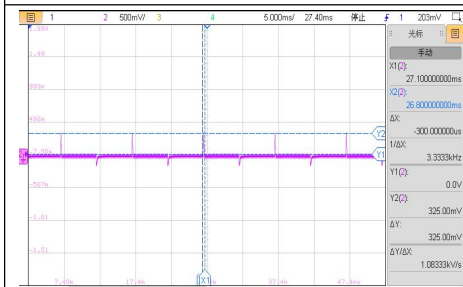


VIN=24V, 100%-10%-100%Io 动态波形

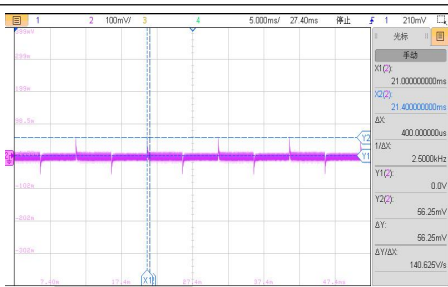


VIN=24V, 75%-50%-75%Io 动态波形

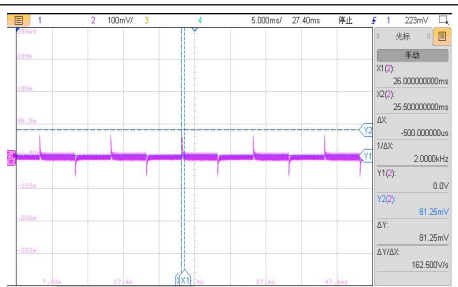


VIN=24V, 50%-25%-50%Io 动态波形

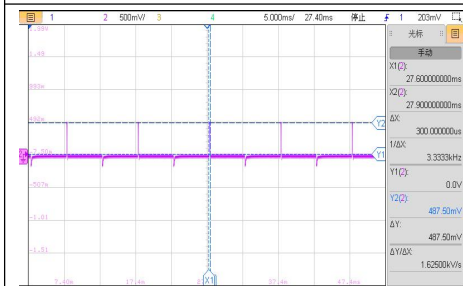

VIN=36V, 100%-10%-100%Io 动态波形

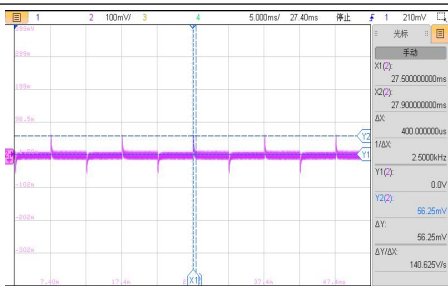


VIN=36V, 75%-50%-75%Io 动态波形

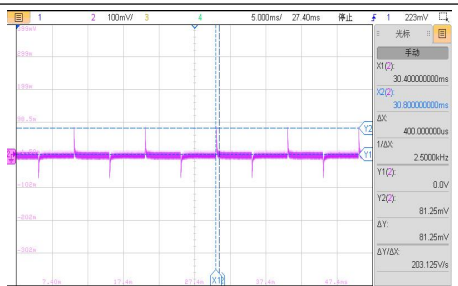


VIN=36V, 50%-25%-50%Io 动态波形


MOS 管电压应力波形（主路带等比例负载）

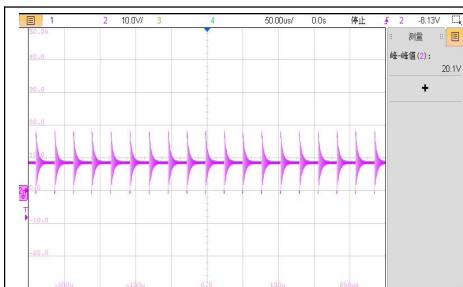


VIN=9V, 空载 VDS 波形

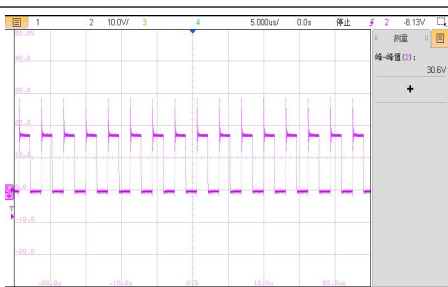


VIN=9V, 半载 VDS 波形

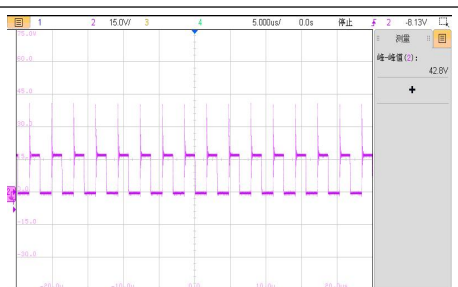


VIN=9V, 满载 VDS 波形

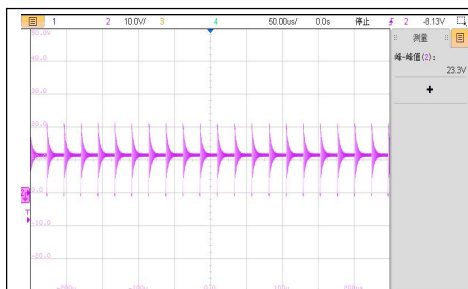


VIN=12V, 空载 VDS 波形

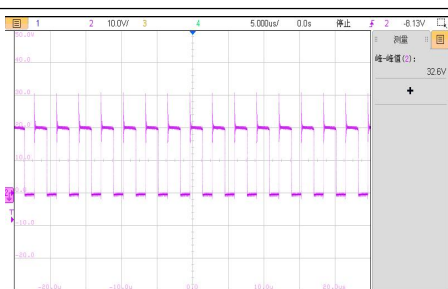


VIN=12V, 半载 VDS 波形

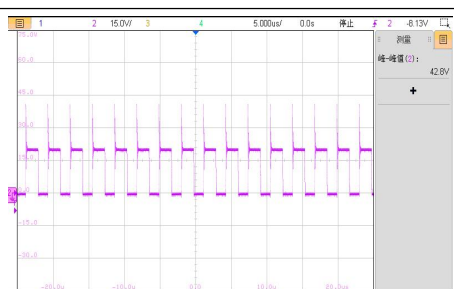


VIN=12V, 满载 VDS 波形

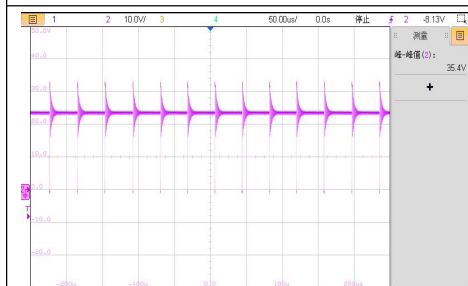


VIN=24V, 空载 VDS 波形

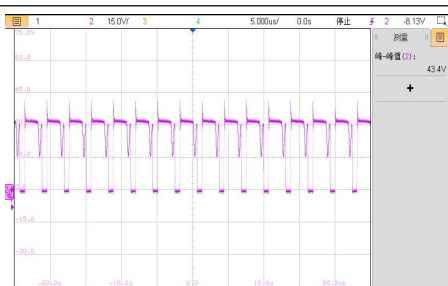


VIN=24V, 半载 VDS 波形

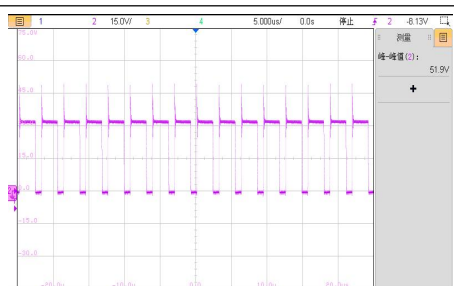


VIN=24V, 满载 VDS 波形

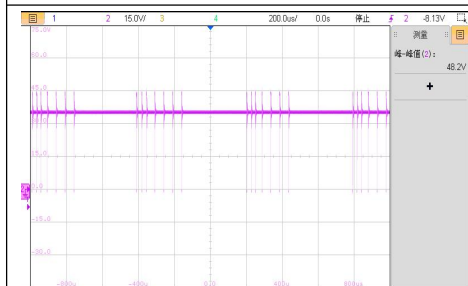

VIN=36V, 空载 VDS 波形

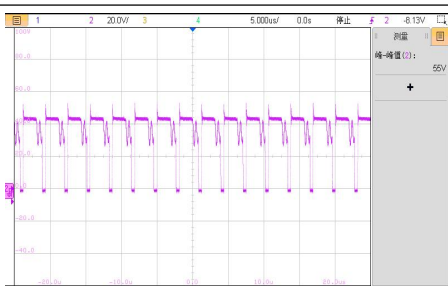


VIN=36V, 半载 VDS 波形

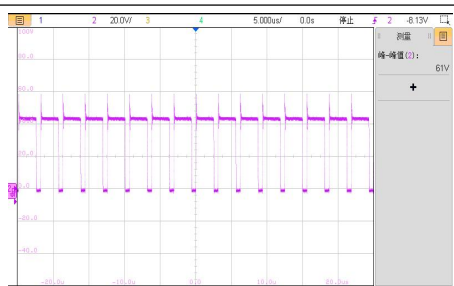


VIN=36V, 满载 VDS 波形


副边输出整流二极管 D5 应力波形（主路带等比例负载）

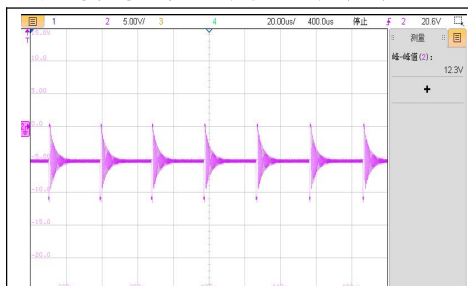


VIN=9V, 空载工作电压波形

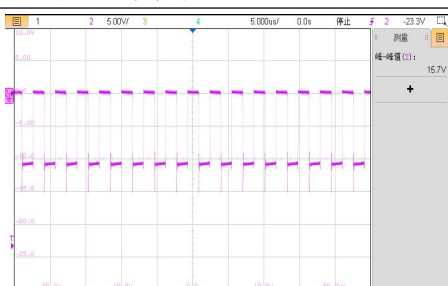


VIN=9V, 半载工作电压波形

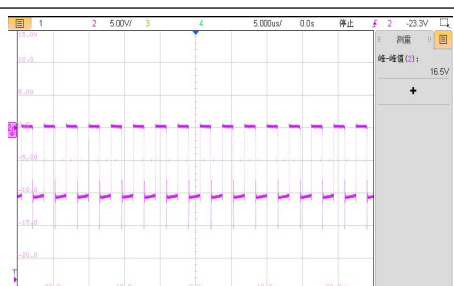


VIN=9V, 满载工作电压波形

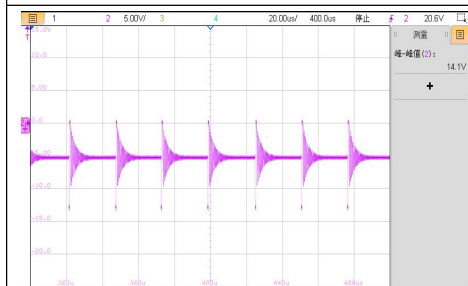


VIN=12V, 空载工作电压波形

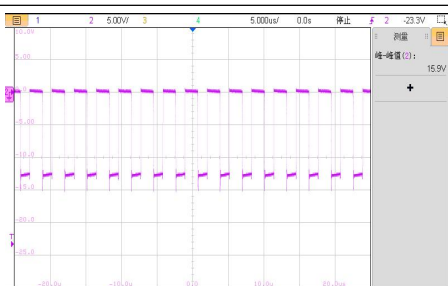


VIN=12V, 半载工作电压波形

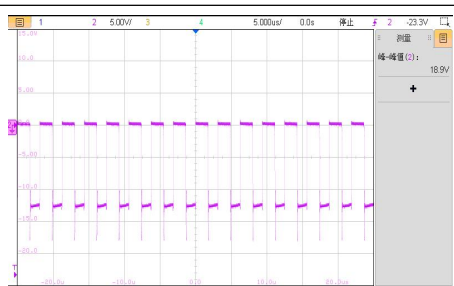


VIN=12V, 满载工作电压波形

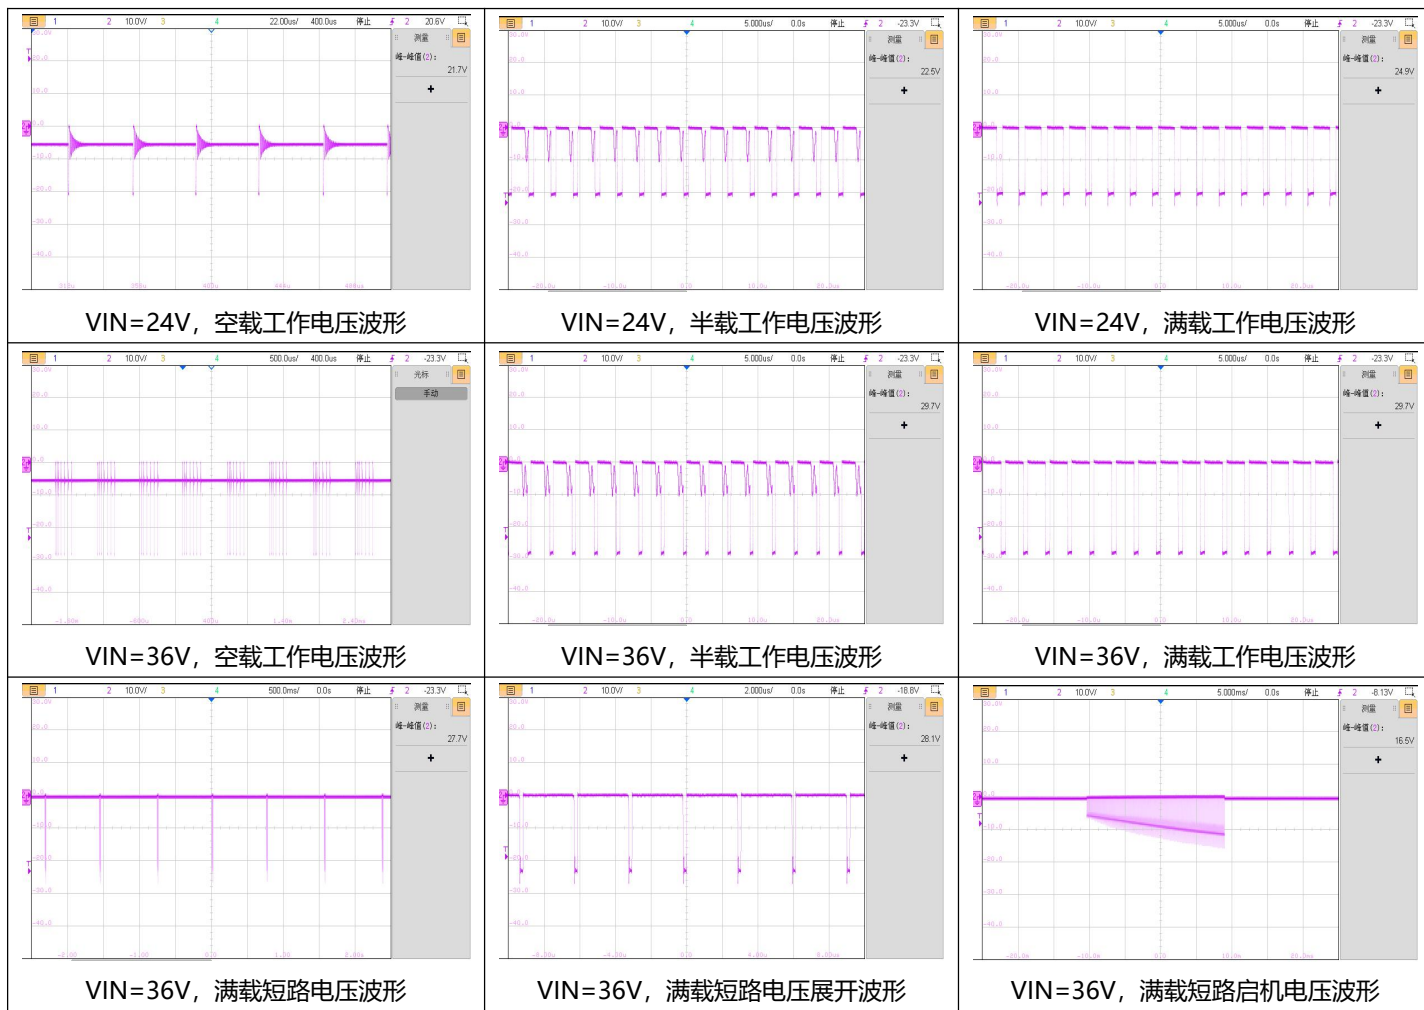

副边输出整流二极管 D6 应力波形（辅路带等比例负载）

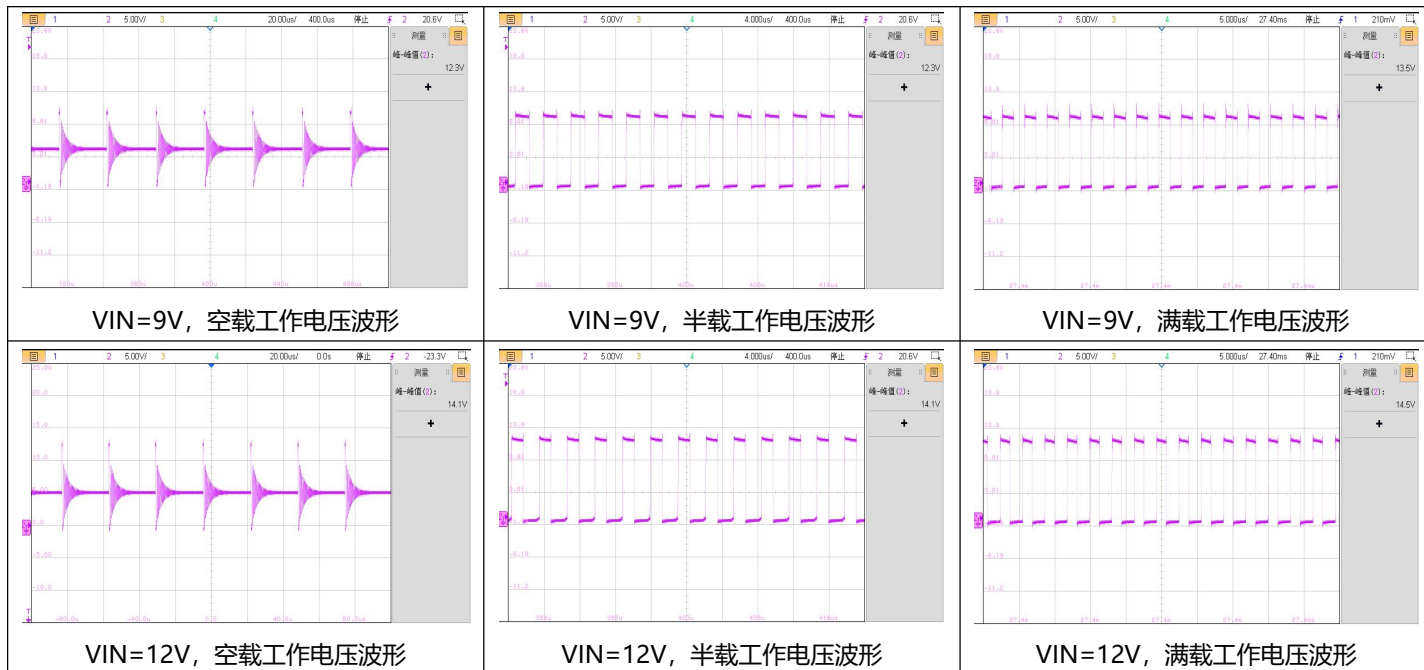

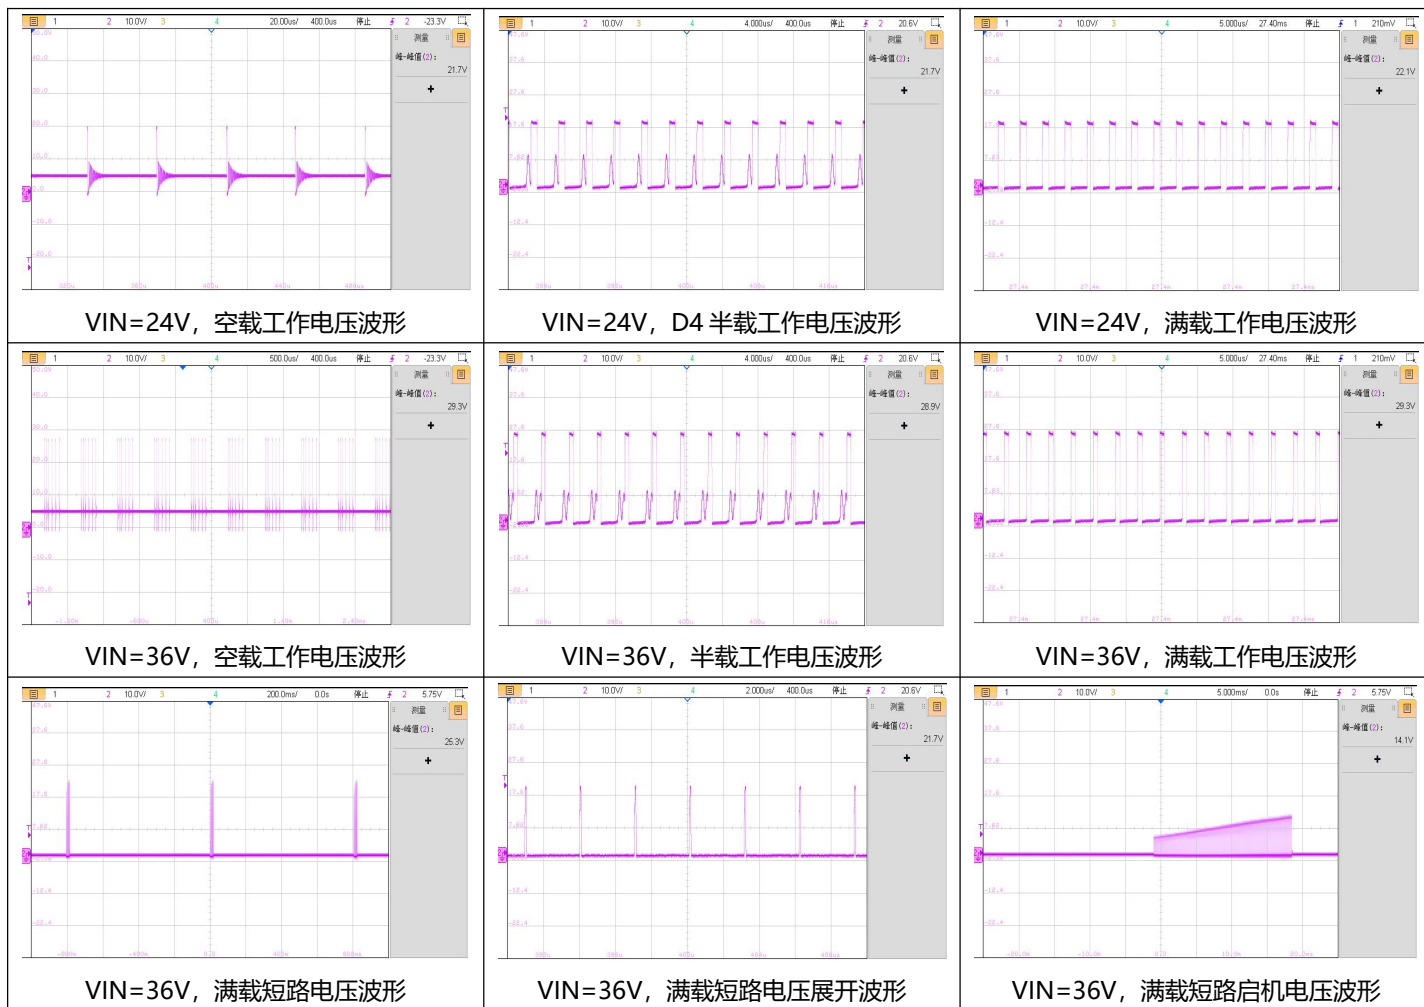

免责声明

本文的主要目的是为了让客户更好地理解与应用源特相关产品。所涉及技术信息提供的所有参数、数值、数据都是基于源特对于部分标准的理解得到的，所提供的信息并不能保证所有假设情况和工作条件。客户在使用源特产品设计开发时，需进行充分的设计验证以确保设计方案能满足特定的应用场合。本文所提供的测试数据是基于有限数量样品测试的典型值，源特不能保证所有数据的准确性和完整性，也不对本文所提供的任何参数、数值、数据、建议、观点的准确性和充分性承担任何责任，不对由本文所造成的直接、间接损失承担任何责任。