



方案简介

本方案由 VPS8504B 和推挽变压器 VPT85BB-01A 组合，结合必要的整流二极管以及阻容元件实现 5V±10%输入，双路 5V/200mA 输出的隔离非稳压电源。原副边隔离耐压不小于 1500VDC，可长期短路保护并自恢复。主要应用于电路板上分布式电源系统中需要产生两组与输入隔离以达到安全和（或）抗干扰的场合。

关键词：输入：4.5V-5.5V，输出 5V/1W+5V/1W，隔离电压：1500VDC，反馈方式：开环

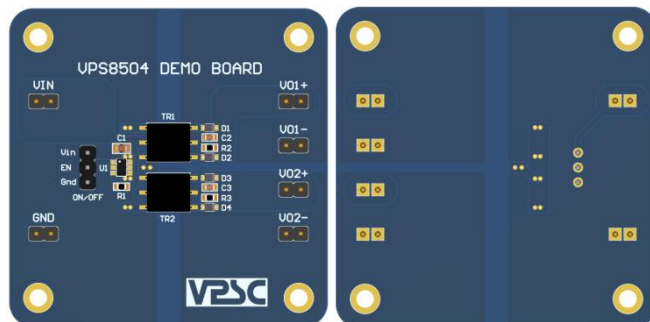

原理图

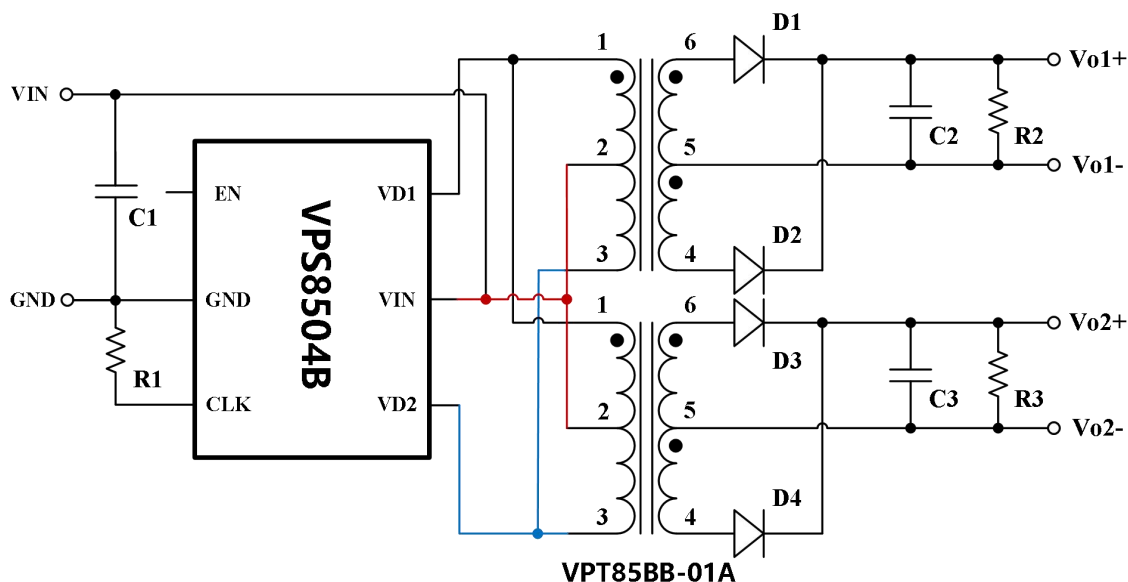

引脚功能说明

名称	功能
VIN	电源输入端
GND	接地端
VO1+	主路正输出端
VO1-	主路负输出端
VO2+	辅路正输出端
VO2-	辅路负输出端

物料清单

位号	参数	封装	选型建议
IC1	VPS8504B	SOT23-6	---
C1	1uF/10V	0603	电容量 1uF, 耐压 10V 以上, X7R 材质
C2/C3	4.7uF/10V	0603	电容量 4.7uF, 耐压 10V 以上, X7R 材质
R1	0Ω	0603	0Ω, 精度±1%
R2/R3	4.7KΩ	0603	4.7KΩ, 精度±1%
D1/D2/D3/D4	B0540WS	SOD-323	平均电流 0.5A, 耐压 30V 以上 不重复浪涌峰值电流 3A 以上 (短路保护)
TR1/TR2	VPT85BB-01A	T3.5-SMD	---

总体性能一览表

性能指标	测试条件	Min	Typ	Max	Unit
输入电流 (满载/空载)	VIN=5V; 辅路空载, 主路 Io=0A/200mA	10	---	233	mA
	VIN=5V; 主路空载, 辅路 Io=0A/200mA	10	---	232	
转换效率	Typ: VIN=5V, Io=200mA	---	85	---	%
纹波&噪声	VIN=5V; Io=200mA	---	60	80	mV
工作温度	大于 85°C需降额使用	-40	---	105	°C
绝缘电压	原边短接 VS 副边短接	1500	---	---	VDC
开关频率	VIN=5V	---	390	---	KHz
短路保护	VIN=5V; Io=200mA	可长期保护, 即时自恢复			

调整率曲线

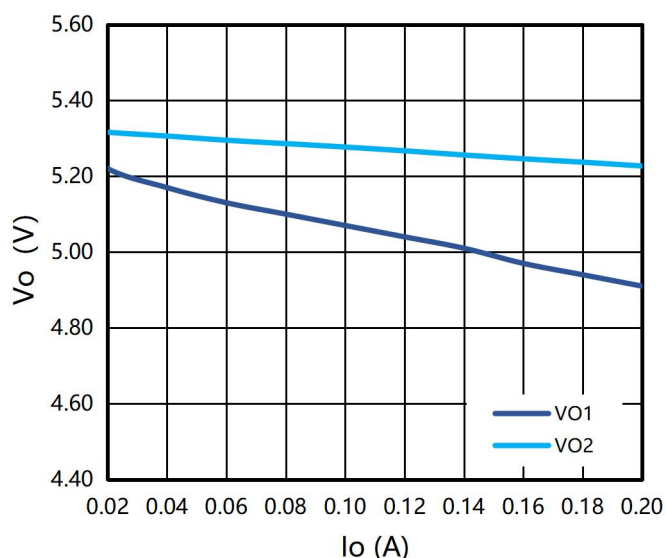


图 1: VO1/VO2 调整率 (IO2 空载)

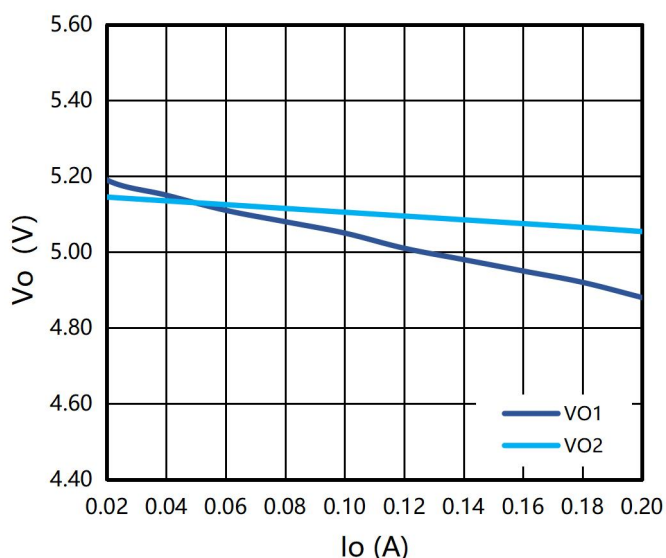


图 2: VO1/VO2 调整率 (IO2 半载)

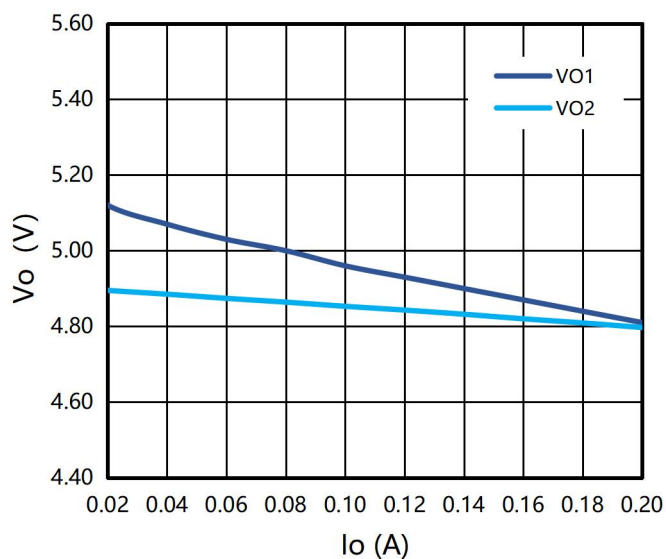


图 3: VO1/VO2 调整率 (IO2 满载)

免责声明

本文的主要目的是为了让客户更好地理解与应用源特相关产品。所涉及技术信息提供的所有参数、数值、数据都是基于源特对于部分标准的理解得到的，所提供的信息并不能保证所有假设情况和工作条件。客户在使用源特产品设计开发时，需进行充分的设计验证以确保设计方案能满足特定的应用场合。本文所提供的测试数据是基于有限数量样品测试的典型值，源特不能保证所有数据的准确性和完整性，也不对本文所提供的任何参数、数值、数据、建议、观点的准确性和充分性承担任何责任，不对由本文所造成的直接、间接损失承担任何责任。